



艾沃意特

EE-LX40 超薄子母四轮定位剪式举升机

- 更广泛的适用性。4000kg额定，最长4500mm的长跑道，非常适合各种跑车，轿车，SUV，MPV，皮卡车及小型房车。165mm的超薄设计，适合地表安装，无需挖坑。
- 高安全性保护：设计有液压安全系统，配液压防爆保护装置和过载保护装置。24V低压控制盒、红外同步保护系统（选配），保障人车安全。
- 高精度：标配高精度侧滑，选配位置可调高精度转角盘，能满足车辆四轮定位要求。
- 高品质：铝壳电机，进口密封件，防锈处理等。

EE-LX40 超薄子母四轮定位剪式举升机

型号	EE-LX40
额定载荷	4000kg
平台长度	4500mm
适用举升车辆宽度	1600-2100mm
轴距范围	2100-3200mm
举升高度	1900mm
最低高度	165mm
负载上升最高所需时间	≤50s
负载下降到最低所需时间	≤30s
二次举升载荷	4000kg
二次举升高度	450mm
电压	380V 3Ph/220V 1Ph
频率	50Hz
工作气压	6-8bar



苏州艾沃意特汽车设备有限公司

吴江工厂

吴江经济开发区云联北路1089号
电话：0086-512-63032886

国际市场部

上海市普陀区云岭西路600弄2号501室
电话/传真：021-32500750 / 32500785

国内市场部

吴江经济开发区云联北路1089号
电话/传真：0512-63032298 / 32500785

www.eae-ae.com 免费服务热线：400 9911 109 sales@eae-ae.com

高安全性 高精度 高品质 高标准

EE-LX40 超薄子母四轮定位剪式举升机




二次举升机抽拉式平台

可拉伸二次举升小车，额载4000kg，长1445mm-1950mm。



高精度侧滑板

左右能滑动30mm，能够满足3D四轮定位仪的要求。侧滑采用塑料滚珠，防生锈。



转角盘 (选配)

转向灵活，精度高，耐磨损。转角盘位置可调，适应不同轴距的车辆。



红外不同步预警装置，预防不同步引起的侧翻 (选配)



轴承润滑油孔

每个轴承都配备专门的润滑油孔，维护方便，能保证举升机工作平稳。能有效延长设备使用寿命。



滑轮垫板

防止摩擦生锈以及划痕的产生。





气动解锁安全机械锁

激光切割工艺加工保险齿，锁齿精度更高，两平台落锁后的高度一致，误差小。



4.0T 举升重量

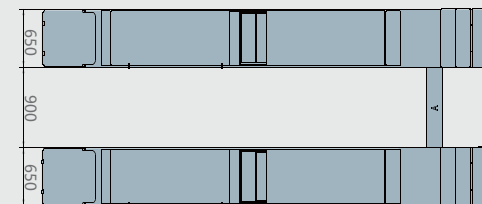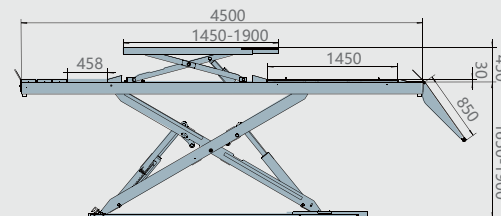

- 24V 低压安全电控箱，避免触电事故。
- 配急停按钮，保证突发情况下能第一时间停止机器工作。



耐高压的双层钢丝网油管

采用双层钢丝网油管，通过40兆帕压力测试，并保压五分钟，确保举升初始时高油压下油管不爆裂。



超薄设计 (最低高度165mm)



二次下降报警

离地50CM二次下降报警功能，防止压脚。



油水分离器，可除掉气源中的水分、油等杂质，可减少机器工作故障，延长机器的使用寿命。



液压过载保护装置
液压溢流阀系统，提供过载保护。