



燃油汽车



发动机



变速箱



驱动桥



油箱

新能源汽车



电池组





电机



请扫描二维码, 观看产品介绍


MS12M

- 设计用于拆卸/安装新能源汽车的电池组、电机以及传统汽车的发动机、变速箱、驱动桥、油箱、悬架、支架和底盘系统组件
- 1200kg的举升重量, 平台可抽拉, 长度可延伸至2066mm, 以适用更多场合
- 工作台面设计有连续的定位孔(100mmx100mm), 可以安装特殊工具以便车辆的专业维修, 上工作平台可实现±40mm范围内的任意方位的倾斜移动, 底部平台可通过横向加紧器实现±20mm范围内的轻松横向移动, 能够全方位, 多角度地满足技师的维修需求
- 所有的活动关节都装有润滑轴承, 每个销轴都装有加油嘴, 定期保养会延长使用寿命
- 24V电动控制系统, 国标三孔插头, 防护等级高
- 配置液压升降拖车, 移动轻松、安全、快捷
- 具有双速控制系统, 可提供快、慢两种上升速度
- 配吸附式遥控器, 拥有上升、下降、急停功能, 人性化设计, 便于随手吸附在机器表面上

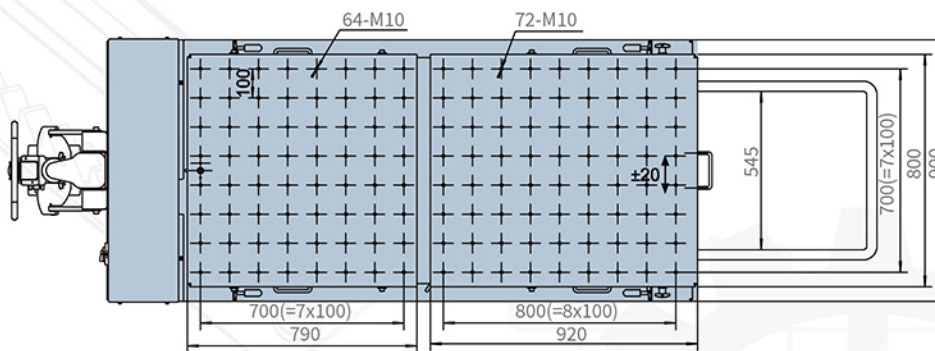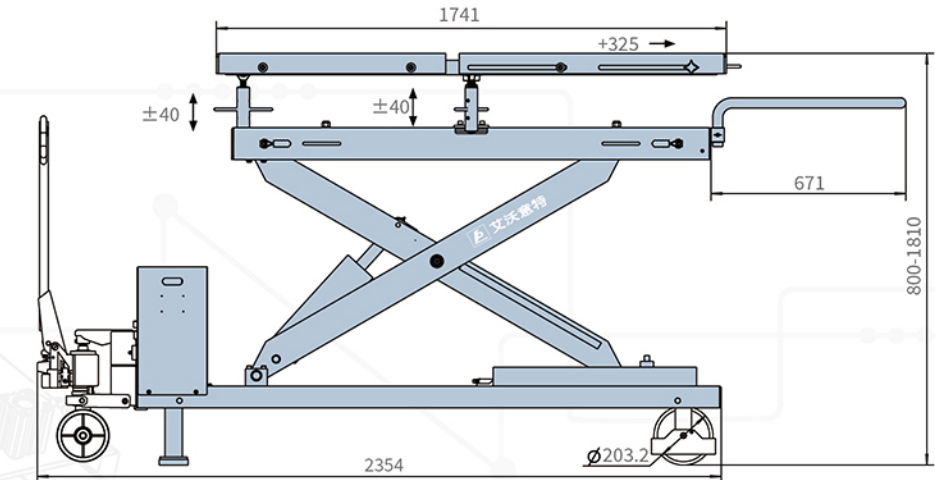


型号	MS12M
举升重量	1200kg
最高举升高度	1810mm
最低举升高度	800mm
总长度(平台)	1741mm+325mm
总宽度(平台)	800mm
离地间距	196mm
电压	220V
电机功率	1.5kW
快速上升时间	约45S
慢速上升时间	约100S
重量	760kg

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。

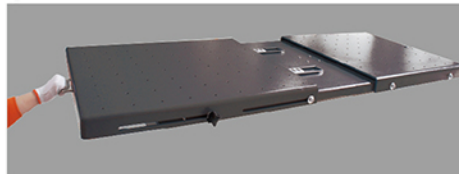


抽拉式工作平台, 可调节距离325mm, 占地面积小, 适用范围广。

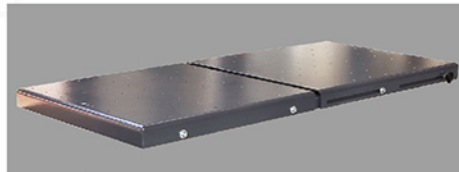

工作台面设计有连续的定位孔(100mmx100mm), 可以安装特殊工具以便车辆的专业维修。



配吸附式遥控器, 拥有上升、下降、急停功能, 人性化设计, 操作便捷。

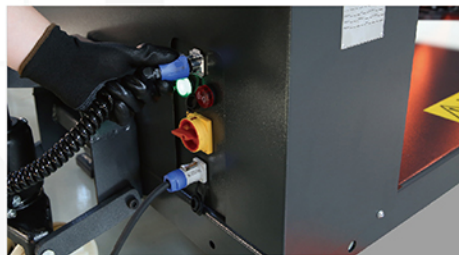

具有双速控制系统



支架(选配)

