

E26
6500KG
独立立柱
CE




QUICKMULTI

适合车辆



E26

- 额定6500KG,适用于大多数家用轿车, 重型越野, 重型皮卡及小货车
- 无线同步液压控制系统, 升降过程中实时监测并修正两侧举升高度差异。(50mm 以内自动修正)
- 纯液压驱动, 无链条及钢丝绳。
- 安装间距可自由调节,适应不同车型和安装空间。建议调节范围: 2827-3527mm。
- 托盘最高高度2000mm (不落锁), 更高车下作业空间。
- 标配M臂, 举升各类车辆, 几乎不受限制。
- 双泵站驱动 (2.2kWx2), 提供强大动力, 额定全行程举升时间约45秒
- 双侧电动按钮控制, 操控便捷高效。
- 3.5寸触控显示屏, 用于初始联机、调试和实时举升高度显示。
- APS控制系统实现随需直接下降。
- 铝壳电机配置, 快速散热, 效率稳定
- 解锁检测装置可自动判定下降逻辑 (先升再降或直接下降)。
- 二次下降蜂鸣器报警提示预防压脚。
- 摆臂锁紧装置, 上升自动啮合, 降到最低自动解锁。
- 额定的液压压力设置, 避免超载运行。
- 24V安全控制系统, 无高压风险。
- 配置机械锁止装置和液压防节流爆阀, 双重防护液压泄漏风险

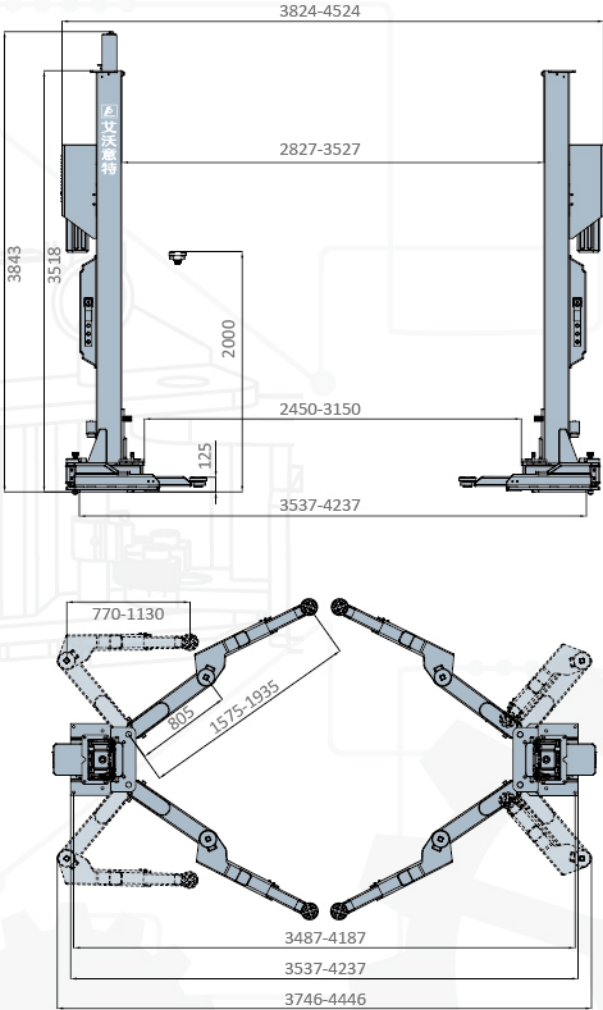


型号	E26
举升重量	6500kg
最高高度	2000mm
最低高度	125mm
举升时间	约45S
功率	2.2kWx2
通车宽度	2450-3150mm
电源要求	根据客户的需求
总高度	3843mm


备注:所示图片为配备了附件的产品,实际产品可能会有所不同。



24V低压控制系统,安全操作
二次下降操作系统,有效预防意外伤害

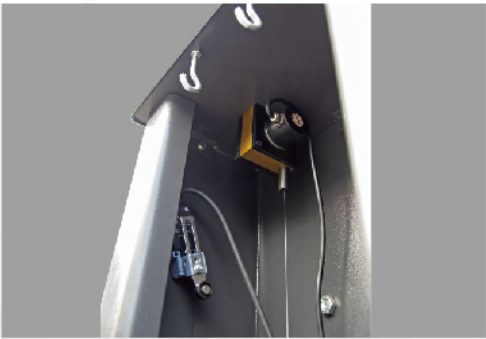


限位开关位和移传感器

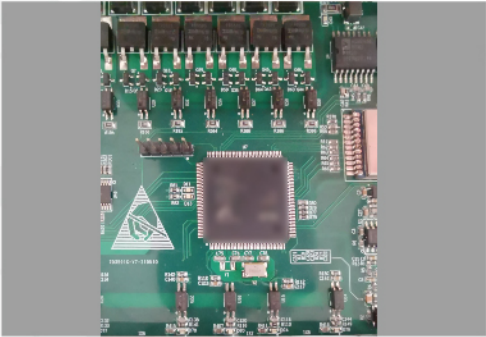

控制系统



人机交互界面 (选配重量)

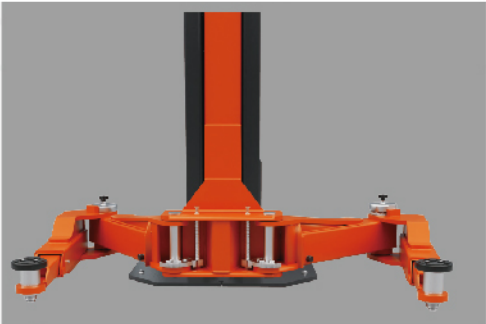

M 臂