



艾沃意特举升机 人车都安全
Designed for the effective and practical automotive technicians



EAE Automotive Equipment Company Limited
苏州艾沃意特汽车设备有限公司

地址：江苏省苏州市吴江经济开发区云联北路1089号

电话：0086-512-63032886

网址：www.eae-ae.com 免费服务热线：400 9911 109 sales@eae-ae.com

声明：请在交易之前参阅型录。本型录仅供参考之用，所有产品说明如有变更不再另行声明。未经出版者事先书面授权，本出版物的任何部分不得以任何形式或者包括电子、扫描、复印在内的任何方式予以复制。所有的品牌以及产品名均已由所属公司予以商标登记或者注册。对于上述产品型录以及有关于产品的描述，EAE公司保留未经事先声明加以修改的权利。



2023



艾沃意特举升机 人车都安全
Designed for the effective and practical automotive technicians

目录



C9Z/C10Z 4.0T/4.5T



62CE 4.2T/5.0T/6.0T



6214EKZ/6215EKZ 4.5T/5.0T



62BE 4.2T/5.0T



F9/F10 4.0T/4.5T



6503 3.5T



6501 3.0T



65A.40T 4.0T



MR35 3.5T



TSL40 4.0T



6603 4.2T/5.0T



HX6 6.0T



LX40 4.0T



6604 4.0T



6435S/B 4.0T-5.0T



6435BWF 4.0T-5.0T



MS10 1.0T



MS12M 1.2T



MLH10D 1.0T



MLH1000 1.0T



E25 5.0T



E28 8.0T



HDM 8T/10T



参与制定
行业标准

十大维修
保养品牌

首届职业技能大赛
设施设备支持单位

5/2/2
超长质保

艾沃意特是专业研发、制造和销售汽车举升机的企业，以“安全耐用、简便安心”为核心价值主张，致力于为汽车保修专家提供实用可靠的设备助其实现效益最大化。目前，艾沃意特已经为世界90多个国家和地区提供了安全便捷的举升机产品及服务，并且为客户提供定制化的解决方案。

艾沃意特坚持“人车都安全”的产品研发理念，将安全放在重中之重的位置，已成功研发了ALS自动调平系统，APS辅助直降系统、MIS智能管理系统等，在提升工作效率的同时有效避免危险发生。在应用领域的拓展上，艾沃意特也不断进行探索：从轻型到重型，从固定维修店到移动维修站，从维修保养到改装职教，您都能找到合适的举升机产品。

艾沃意特产品通过了欧洲CE认证、澳大利亚Worksafe认证、中国交通产品认证、俄罗斯EAC认证等产品相关认证。同时，艾沃意特也积极参与到举升机行业标准的制定过程中，作为中国举升机行业新标准的主要起草单位，艾沃意特为推进中国举升机行业标准化进程，保障维修人员人身安全，提高维修效率等方面贡献了自己的力量。

在中国，艾沃意特提供高效的快速服务机制（1小时响应，上海市4小时到场维修，省会城市48小时到场维修以及其他城市72小时到场维修），为客户提供专业、便捷、及时的服务和指导。在欧洲，艾沃意特建立有英国分公司（EAE UK），为欧洲客户提供便捷的服务。艾沃意特品牌举升机实行“5/2/2”的售后质保政策，机械部分5年质量保证，电气及液压部分2年质量保证，让客户没有售后之忧。

也正是因为对产品研发，品质以及服务的严格要求，艾沃意特举升机得到了众多车厂，汽车集团和服务连锁企业的认可，在中国，艾沃意特已成为沃尔沃、英菲尼迪、一汽红旗、凯迪拉克、讴歌、宝沃、别克、雪佛兰、一汽丰田、上汽大通、长城、特斯拉、比亚迪新能源、吉利领克、蔚来、理想、高合、小鹏、极氪、零跑、天猫养车、壳牌、普利司通等品牌的汽车举升机指定或推荐品牌，中华人民共和国第一届职业技能大赛举升机供应商。

未来，艾沃意特将坚持走专业化的道路，做全球有影响力的举升机设备品牌，为客户带来更多价值。





上海意拓汽保设备有限公司成立, 开始进行汽保设备的国际贸易, 将中国制造的汽保设备推广至海外市场。

2003 始于汽保



2013 深入探索

考虑到维修DIY市场需求移动便捷, 占地面积较小的举升机, 艾沃意特研发团队设计并研发出了可移动式单柱举升机, 为DIY市场提供强有力的设备支持。



2015 突破框架

从用户的安装使用和维护等角度出发, 艾沃意特的研发团队不断打破思维框架, 成功将具有行业突破性概念的新型双柱举升机E2系列通过验证并获得国家发明专利。



2007 工厂建成

公司投资建厂, 开始自己研发、生产、销售高品质的汽车举升机产品, 并将“人车都安全”作为产品研发的核心理念, 把安全放在重中之重的位置。

开拓创新

2008

自主研发成功带PD底盘间隙检测仪的四柱举升机, 成为英国MOT车辆测试进程的一部分。



2016 液压创新

剪式举升机拥有结构小巧, 维修空间大的特点, 但是需要不定期进行两平台的调平操作, 比较麻烦。艾沃意特攻坚克难, 成功研发出ALS自动调平技术, 让举升机初装后无需再调平。避免经常调平的麻烦以及两侧平台不平而引发的安全事故。



2018 新能之器

随着新能源汽车产业的不断发展, 售后市场迎来了新的挑战, 如何更方便地拆装新能源电池组呢? 艾沃意特对此进行深入研究, 与特斯拉, 上汽大众, 沃尔沃等车厂进行深度合作, 研发出适合新能源电池组拆装的可移动举升平台, 提升新能源汽车的维修效率。



2009 挑战极限

在国内同行都只有4吨额载举升重量的时候, 艾沃意特成功研制出5.5吨重型大剪式举升机, 拓宽了大剪举升机维修适用范围。



2012 合作创新

当快修快保成为4S店的主要维修项目, 如何提升快修快保的维修效率成为了艾沃意特工程师们研发的焦点。艾沃意特与长城汽车共同探讨, 成功研发出“双人快保”大剪式举升机, 在充分保障维修人员人身安全的基础上, 提升快修快保生产效率。

2020 智慧物联

成功研发举升机物联网技术, 让举升机能说话, 会说话, 把数据资料反馈至后台, 供门店管理人员分析使用。




2022 智能互联

智能化重型举升机正式上市, 包括可移动组合柱式举升机、智能新型双柱举升机, 提升了商用车维修效率。



合作品牌


已获得认证的品牌

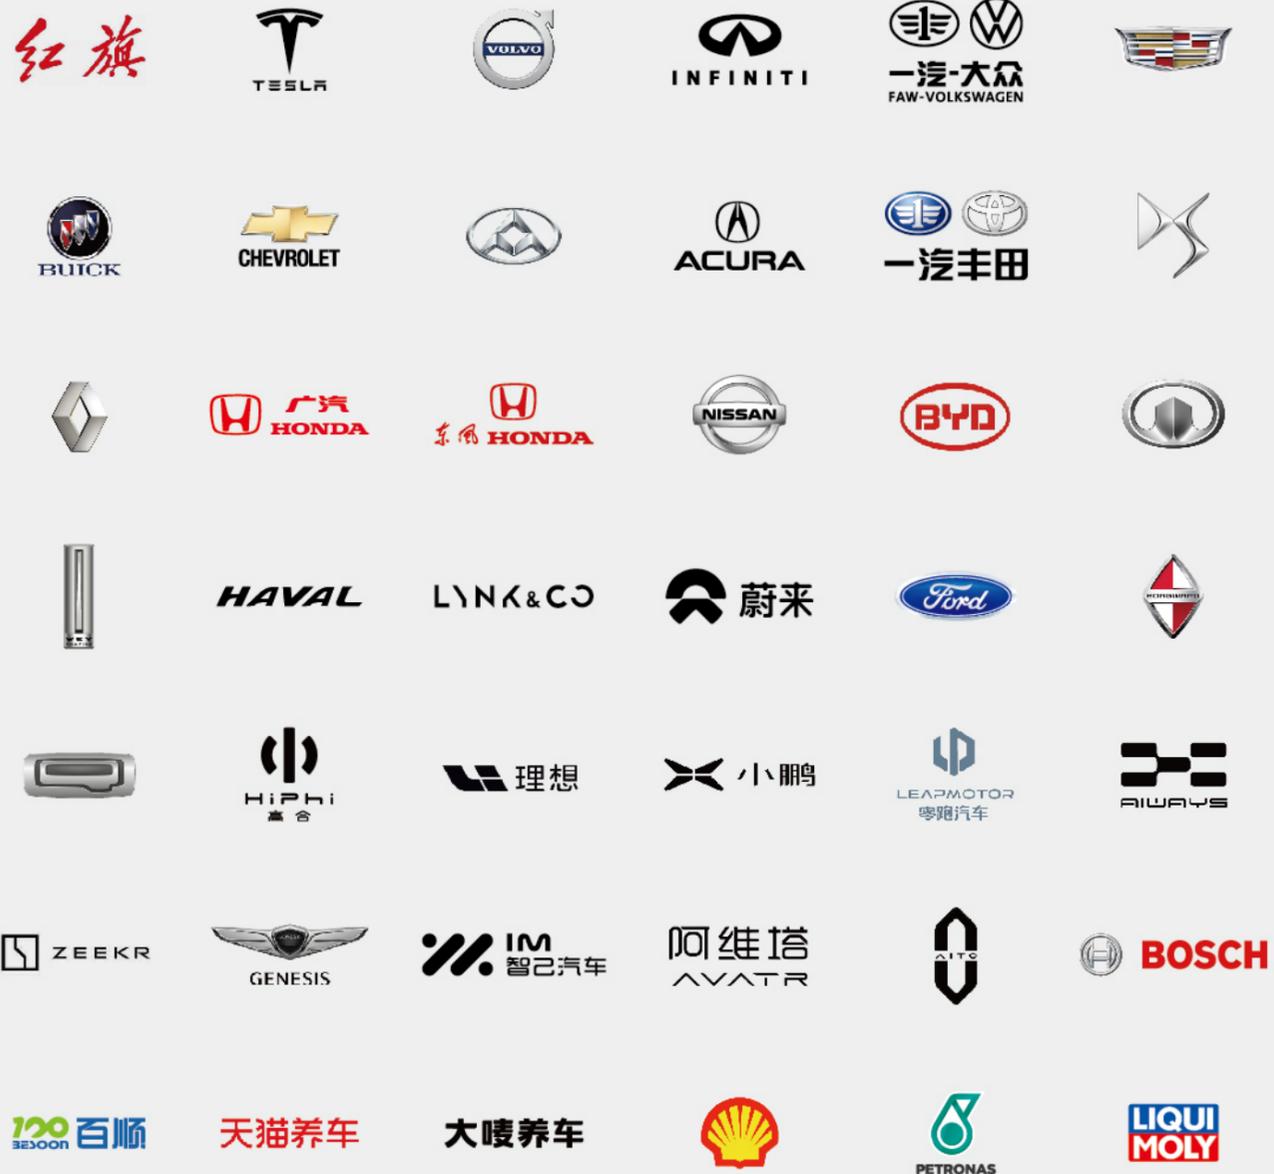

助力职业技能大赛



工程实例

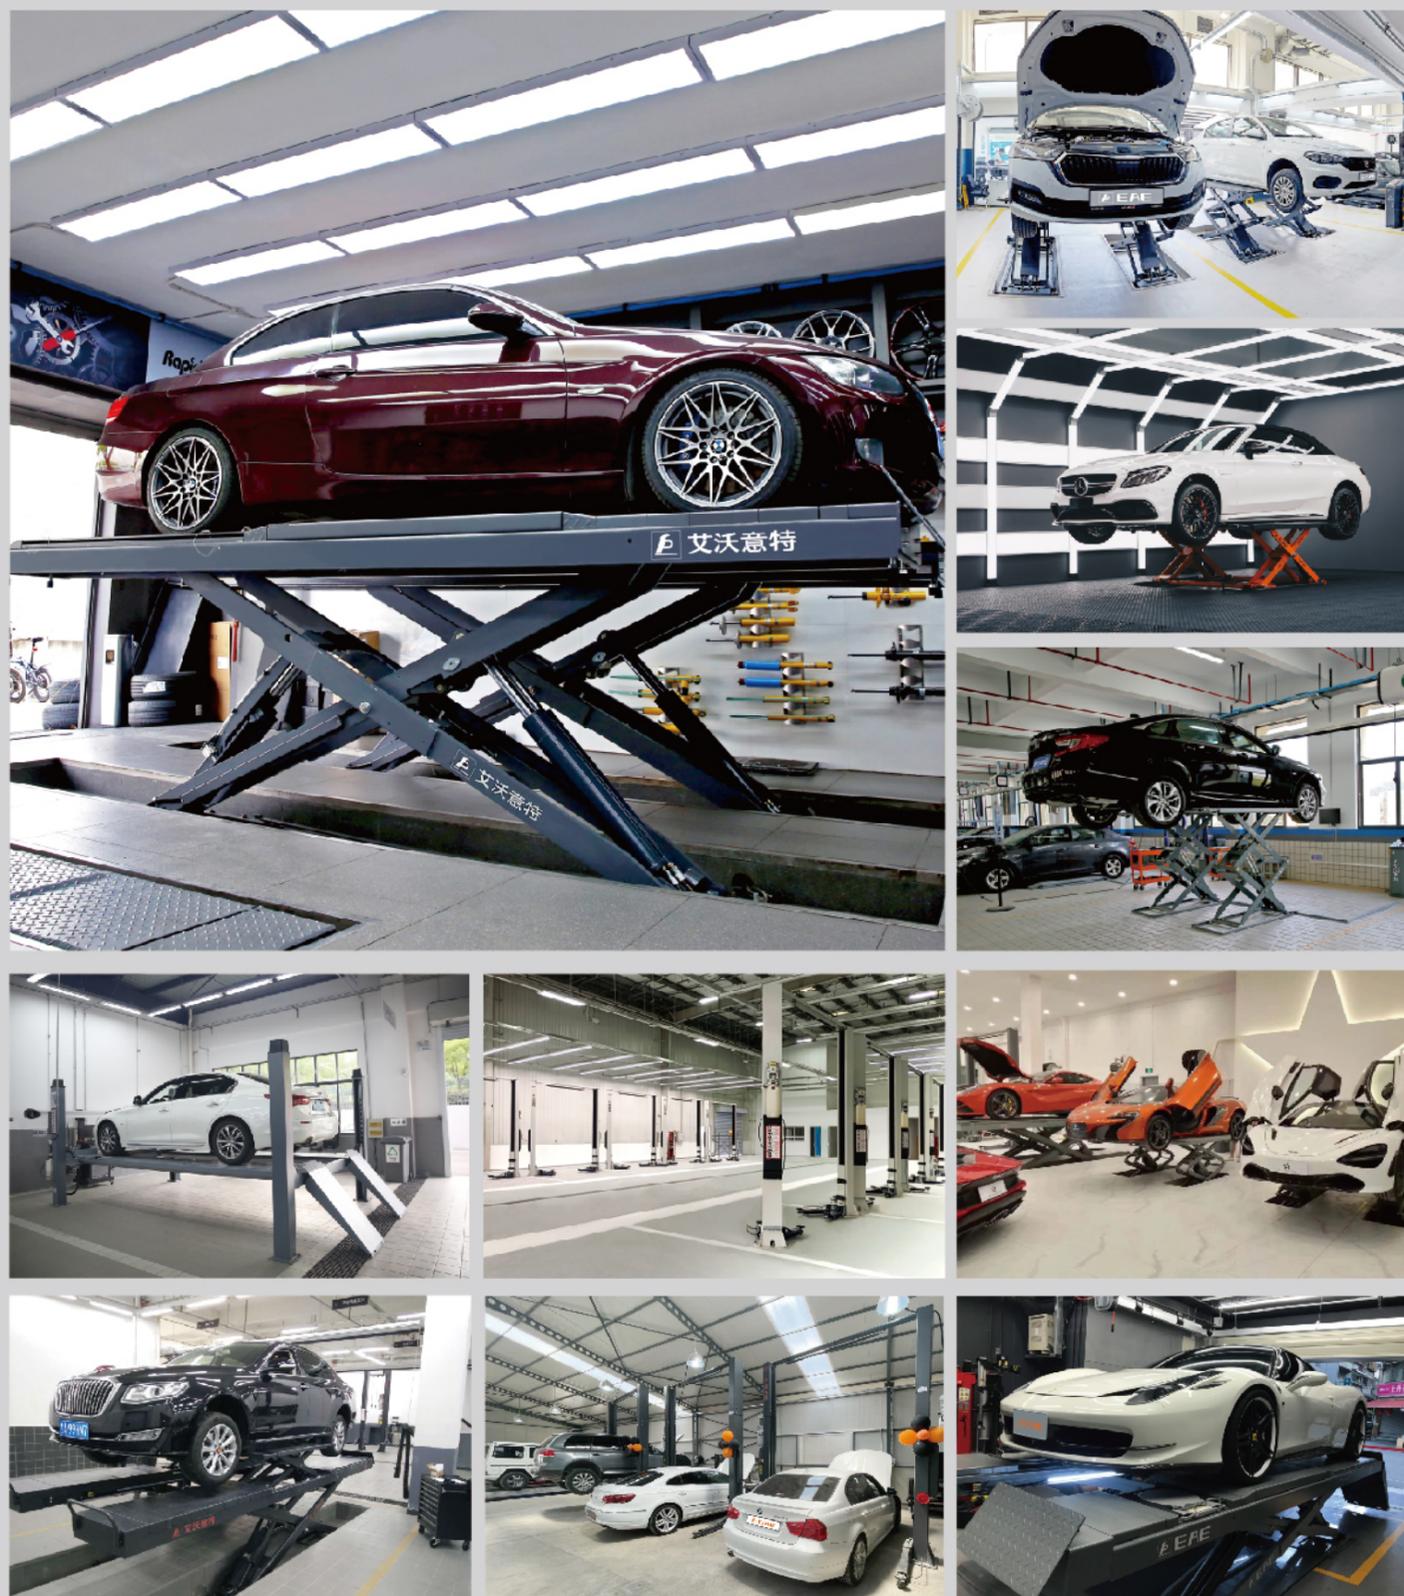

工艺流程



1
激光切割



2
CNC加工




3
全自动折弯



4
全自动焊接




5
粉末喷涂

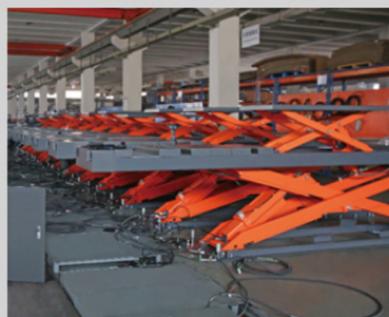

6
装配调试



7
成品存放

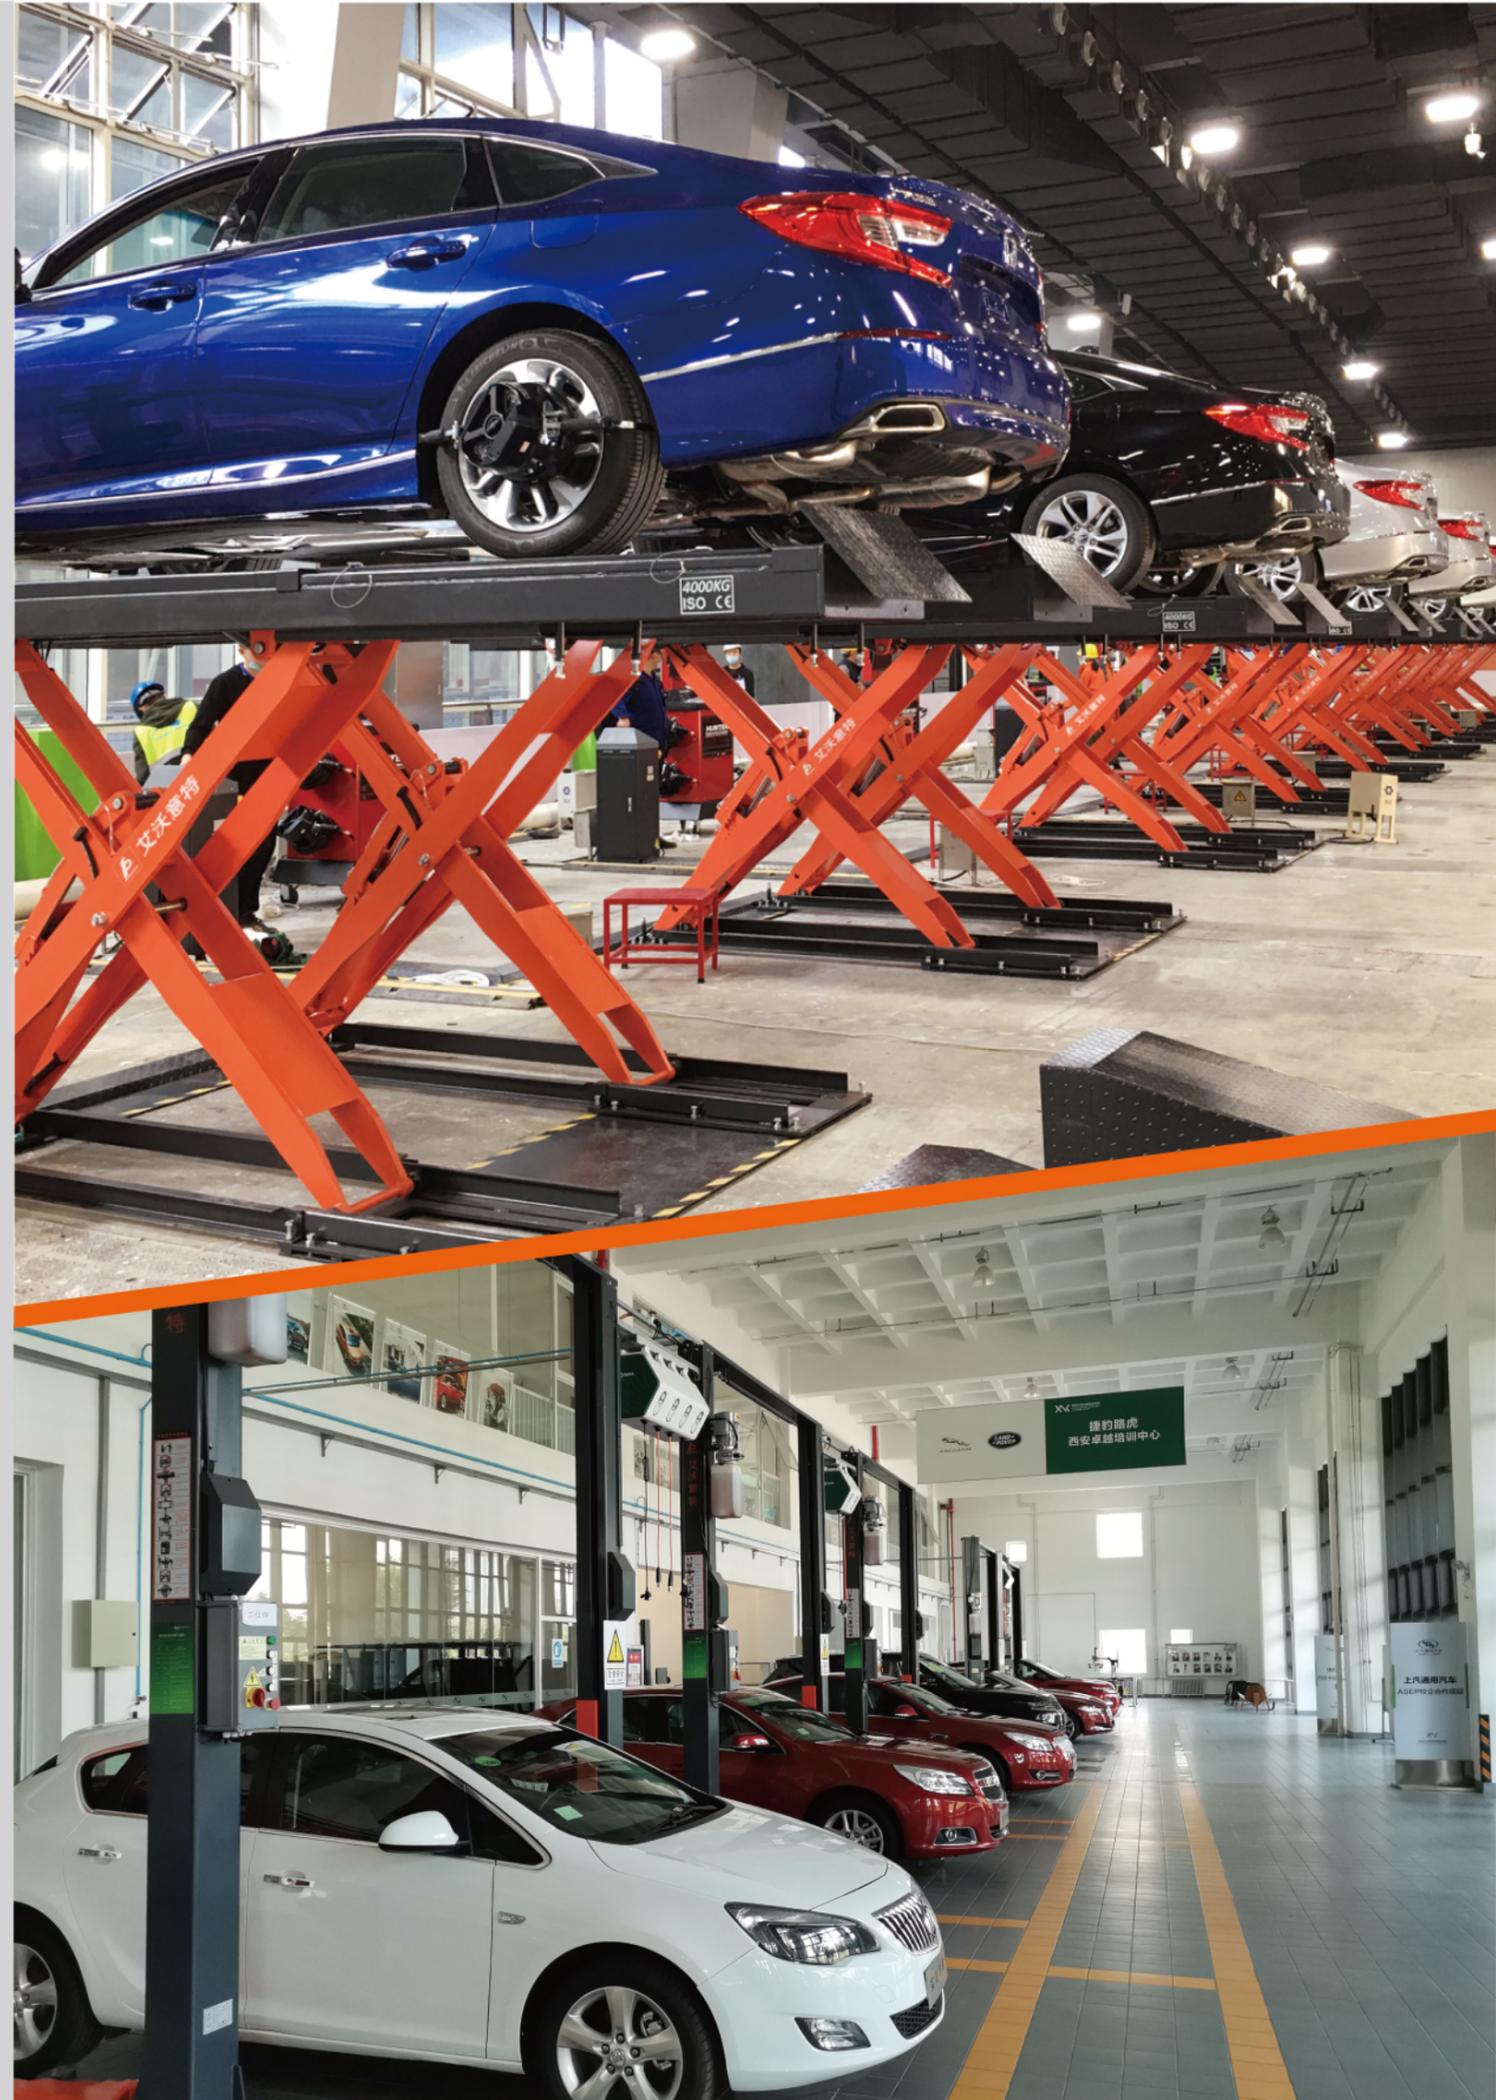




C9Z/C10Z
4000KG/4500KG



如何正确使用双柱举升机?



如何解决龙门举升机运行抖动问题?

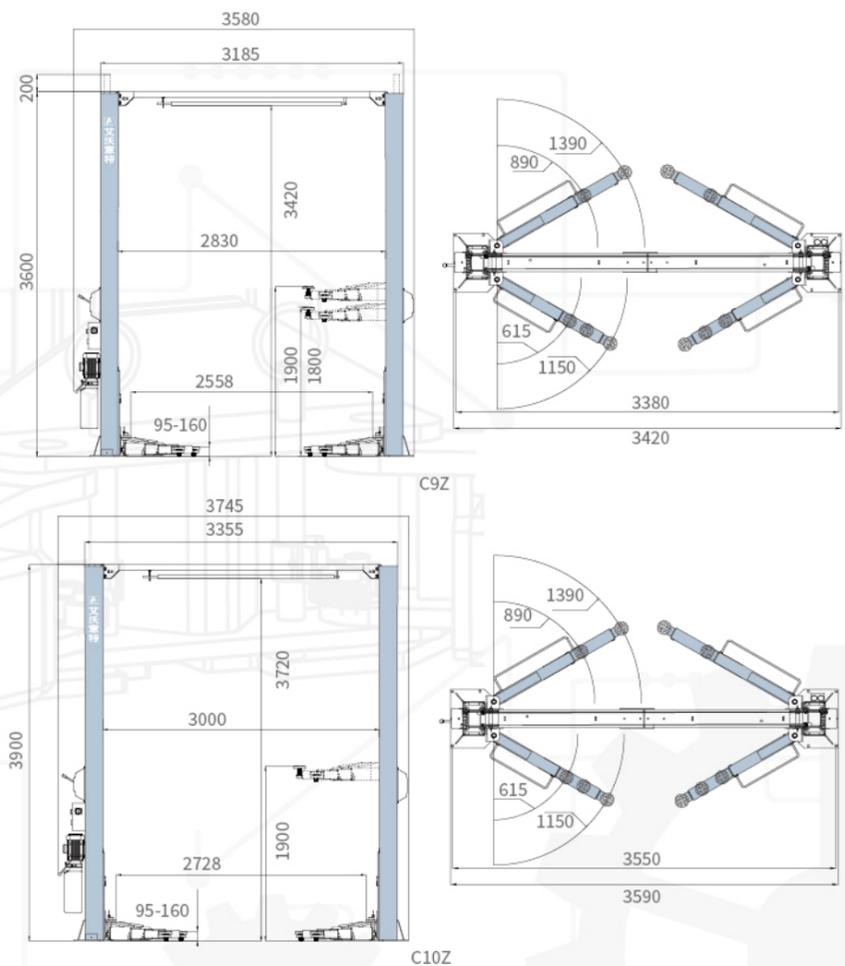


| 型号 | C9Z | C10Z |
|--------|---------|---------|
| 举升重量 | 4000kg | 4500kg |
| 最大举升高度 | 1900mm | 1900mm |
| 举升时间 | 45S-60S | 45S-60S |
| 电机功率 | 2.2kW | 2.2kW |
| 整机宽度 | 3420mm | 3590mm |
| 整机高度 | 3594mm | 3900mm |
| 电源要求 | 根据客户的需求 | |


备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。



单边手动解锁(EE-C9Z/C10Z)

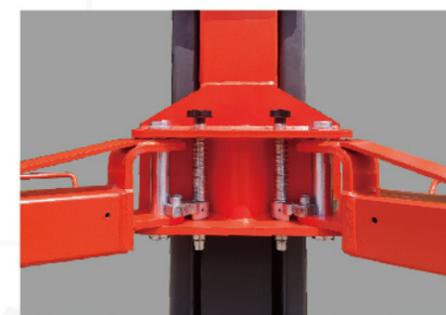

举升臂自锁装置

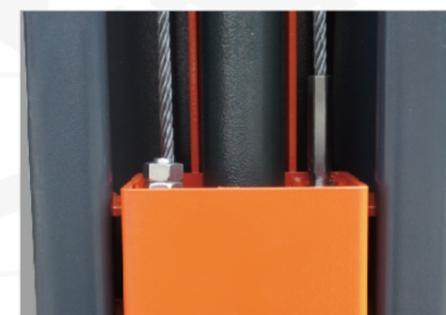

珩磨管油缸, 预拉伸钢芯钢丝绳



车门防护橡胶垫



滑轮脱轨保护装置

适合车辆



轿车

SUV

商务车

皮卡

C9Z/C10Z

- 油缸直顶设计, 动力足、平稳度高
- 螺旋式托盘可快速满足不同车型的使用
- 车门防撞垫、限位开关等设计保证人车安全
- 机械锁保险及液压防爆阀双重保险保证使用安全
- 控制盒箱体采用ABS防水防油防漏电材质, 按钮采用进口品牌 (EE-C10Z/C12E)
- 油缸端头都装有防爆阀, 万一油管爆裂, 举升机也会缓慢下降或停止下降, 确保人车都安全
- 静电粉末喷涂工艺, 漆面附着力强
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试



62CE-60T
6000KG
 CE



62CE-42T/50T
5000KG
 CE

适合车辆





62C

- APS辅助直降系统(62CE-42T/62CE-50T)
- 电动解锁, 方便下降操作
- 螺旋式的举升拖垫可以轻松调节高度, 更容易定位汽车支撑点
- 防爆阀、进口密封圈为标准配置
- 举升臂采用自动锁紧系统, 在车子离开地面时, 举升臂自动进入安全保险状态, 车子下降到地面时, 保险才会自动打开, 保证人车的安全
- ABS防水防漏电控制盒, 24V控制操作系统, 避免高压触电
- 标配三节臂设计, 适用更多车型
- 护脚栏, 车门防撞垫有效预防意外损伤
- 额定的液压压力设置, 避免超载运行
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试





APS技术



APS辅助下降技术, 有效解决了实际使用中操作人员需要精准对接安装零配件的应用需求, 避免传统升降系统中, 安装零配件时需要多次短时升、降、停才能对接到位的工作模式, 减少对举升机升降系统和车辆底盘冲击的同时, 提高了操作人员的工作效率。

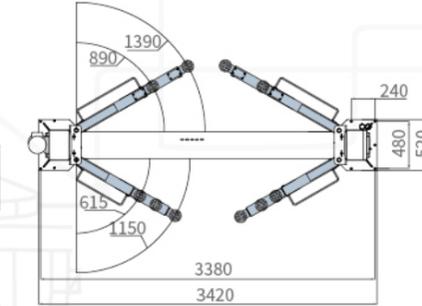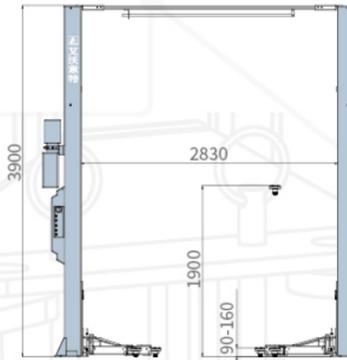

62CE-42T

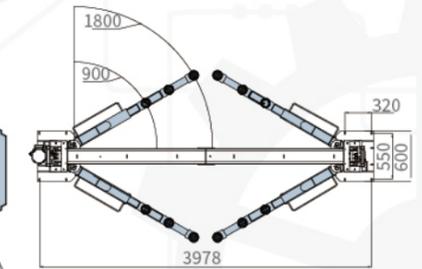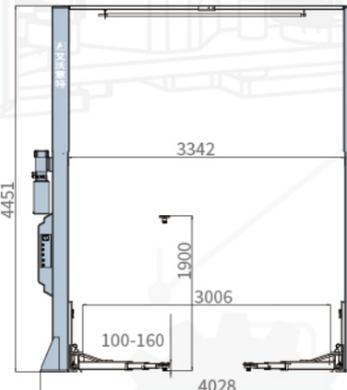

62CE-50T

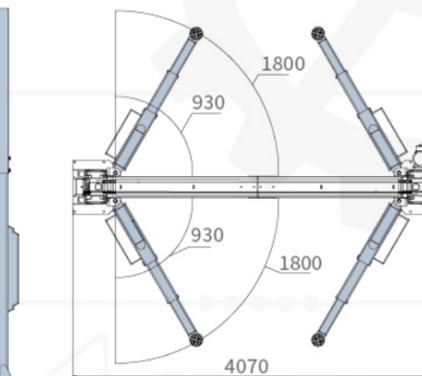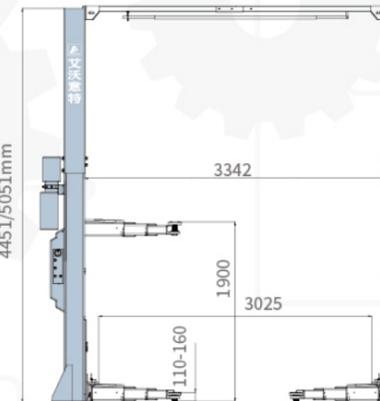

62CE-60T



举升臂自锁装置



高度支架



螺旋式举升托盘



限位开关




| 型号 | 62CE-42T | 62CE-50T | 62CE-60T |
|------|----------|----------|----------|
| 举升重量 | 4200kg | 5000kg | 6000kg |
| 举升高度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
| 最低高度 | 90mm | 100mm | 110mm |
| 通车宽度 | 2558mm | 3006mm | 3025mm |
| 举升时间 | 50S-65S | 50S-65S | 55S |
| 功率 | 2.2kW | 3.0kW | 2.2kW |
| 电源要求 | 根据客户的要求 | | |


备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。



6214EKZ/6215EKZ
4500-5000KG

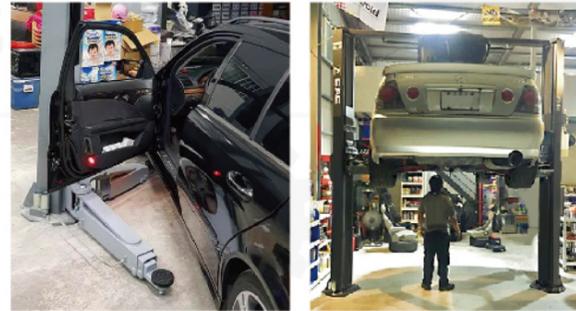

立柱不对称设计, 车门打开范围更大 最高举升高度1970mm

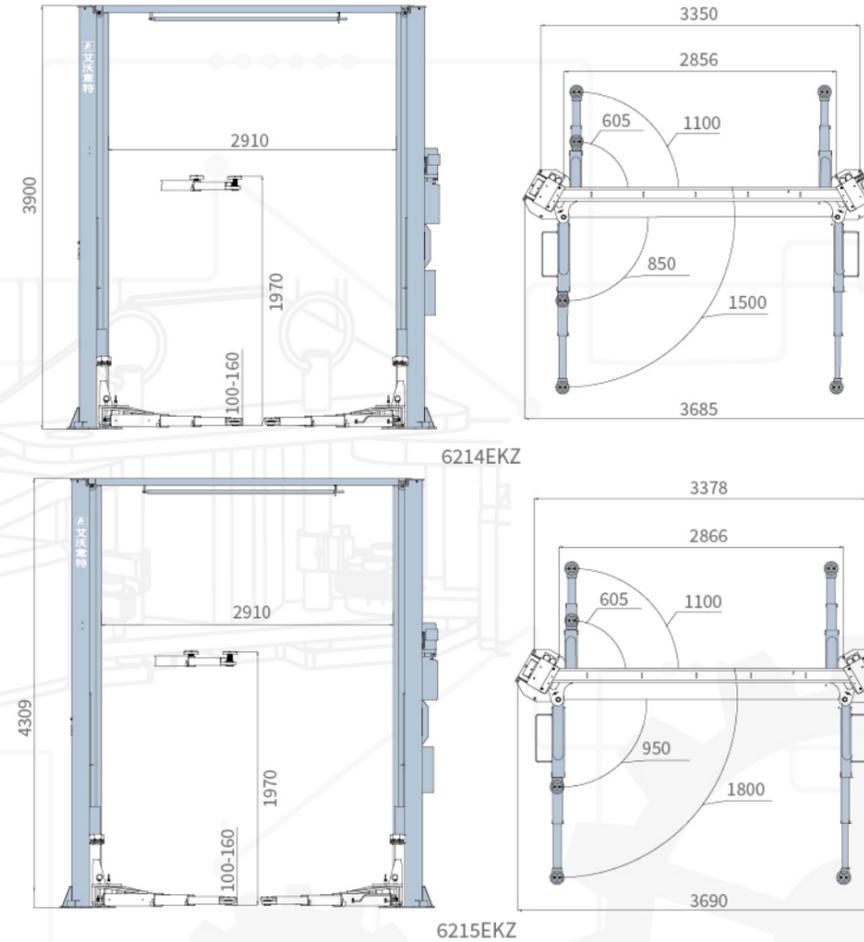


| 型号 | 6214EKZ | 6215EKZ |
|------|-------------|-------------|
| 举升重量 | 4500kg | 5000kg |
| 举升高度 | 1970mm | 1970mm |
| 举升功率 | 2.2kW/3.0kW | 2.2kW/3.0kW |
| 电源要求 | 根据客户的需求 | 根据客户的需求 |
| 举升时间 | 55S | 55S |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。




铝壳快速电机
45秒内举升至最大高度, 举升平稳, 提高工作效率。

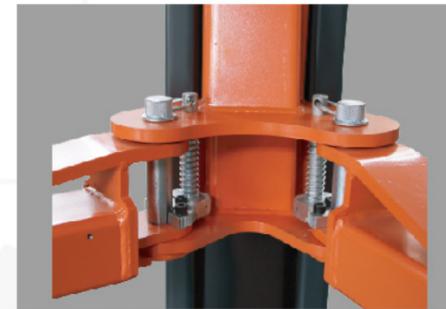

结实的滑台举升臂设计



低压 (24V) 控制系统

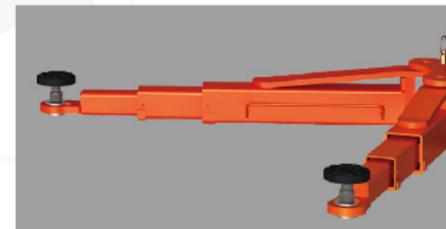

不对称举升臂




高度支架

适合车辆



6214EKZ/6215EKZ

- 额定载重4500kg/5000kg, 适用于钣金、机修等工位
- 立柱不对称设计, 车门打开范围更大
- 标配三节臂设计适用于更多车型
- 选用铝壳快速电机, 散热快, 效率高
- 车门防撞垫、限位开关、护脚栏、整体护布等设计保证人车安全
- 全自动操作, 操作便捷, 提高工作效率
- 24V安全操作电压
- 机械锁保险及液压防爆阀双重保险保证使用安全
- 选用意大利进口密封圈, 降低油缸漏油率
- 模块化的操作控制盒, 箱体采用ABS防水防油防漏电材质, 按钮采用进口品牌
- 静电粉末喷涂工艺, 漆面附着力强
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试

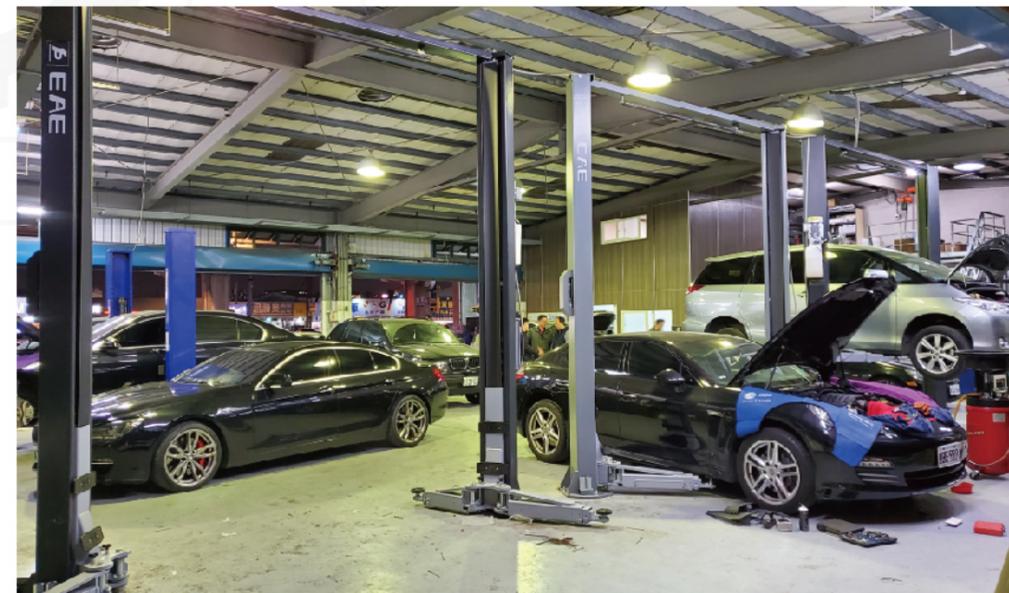



62BE-50T
5000KG
 CE





62BE-42T
4200KG
 CE



APS技术

APS辅助下降技术,有效解决了实际使用中操作人员需要精准对接安装零配件的应用需求,避免传统升降系统中,安装零配件时需要多次短升、降、停才能对接到位的工作模式,减少对举升机升降系统和车辆底盘冲击的同时,效提高了操作人员的工作效率。

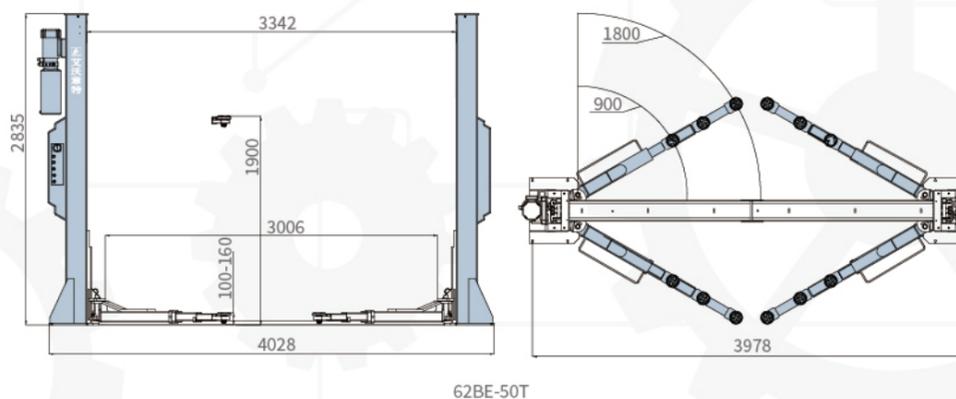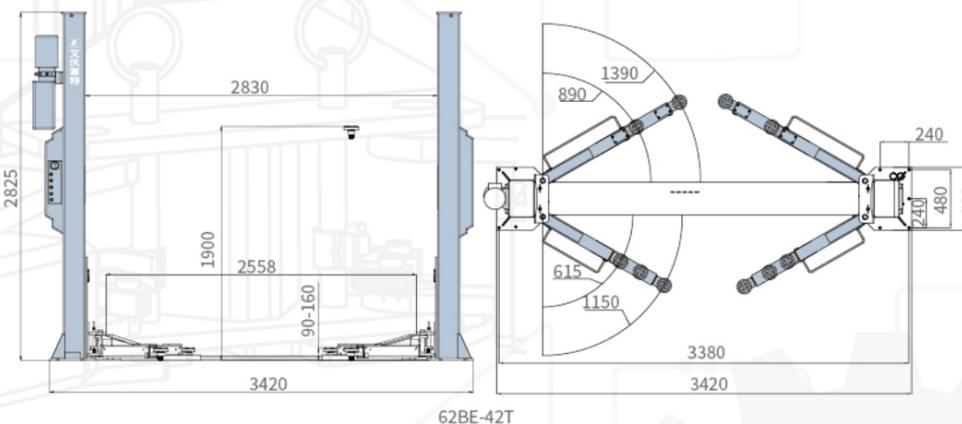

举升臂自锁装置



高度支架



螺旋式举升托盘



限位开关

适合车辆



62B

- APS辅助直降系统
- 电动解锁,方便下降操作
- 螺旋式的举升拖垫可以轻松调节高度,更容易定位汽车支撑点
- 防爆阀、进口密封圈为标准配置
- 举升臂采用自动锁紧系统,在车子离开地面时,举升臂自动进入安全保险状态,车子下降到地面时,保险才会自动打开,保证人车的安全
- ABS防水防漏电控制盒,24V控制操作系统,避免高压触电
- 护脚栏,车门防撞垫有效预防意外损伤
- 额定的液压压力设置,避免超载运行
- 经过120%动态装载测试,150%静态装载测试


| 型号 | 62BE-42T | 62BE-50T |
|--------|------------|------------|
| 结构类型 | 底板款 | 底板款 |
| 举升重量 | 4200kg | 5000kg |
| 举升高度 | 1900mm | 1900mm |
| 整机高度 | 2825mm | 2835mm |
| 最低高度 | 90mm | 100mm |
| 整机宽度 | 3420mm | 4028mm |
| 通车宽度 | 2558mm | 3006mm |
| 柱间内宽 | 2830mm | 3342mm |
| 双节臂后长臂 | 890-1390mm | / |
| 三节臂 | 615-1150mm | 900-1800mm |
| 举升时间 | 50S-65S | 50S-65S |
| 功率 | 2.2kW | 3.0kW |
| 电源要求 | 根据客户的要求 | |

备注:所示图片为配备了附件的产品,实际产品可能会有所不同。



F9/F10

4000KG/4500KG

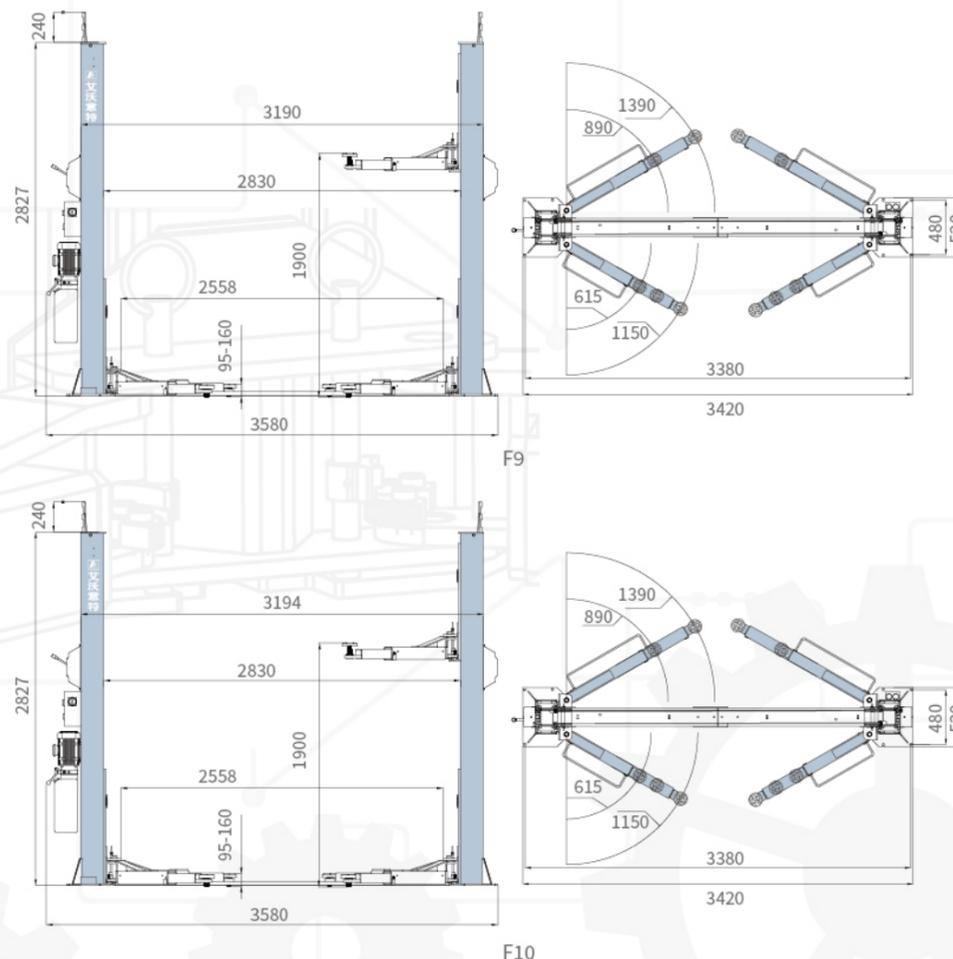

单边手动解锁



举升臂自锁装置



控制盒



车门防护橡胶垫



螺旋式举升托盘

适合车辆



F9/F10

- 最大举升能力4000kg (F9)、4500kg (F10)，适用于钣金、机修等工位
- 单边手动解锁，方便下降
- 标配螺旋式托盘及选配高度支架可以快速适配不同车型的使用
- 24V安全操作电压有效预防意外伤害
- 机械及液压双重保险设计，有效确保使用安全
- ABS电控盒，电气设计符合欧盟安全电气标准
- 油缸端头都装有液压防泄漏设计，符合欧盟安全标准。液压系统失效时，下降速度可控，一般不超过正常下降速度的1.5倍
- 表面涂装采用静电喷粉工艺，附着力好，经久耐用

| 型号 | F9 | F10 |
|--------|--------------|--------|
| 举升重量 | 4000kg | 4500kg |
| 最大举升高度 | 1900mm | |
| 举升时间 | 65S | |
| 电机功率 | 2.2kW | |
| 整机宽度 | 3420mm | |
| 整机高度 | 2827mm+240mm | |
| 电源要求 | 根据客户的需求 | |



备注：所示图片为配备了附件的产品，实际产品可能会有所不同。

6435S/B

4000-5000KG



选配中间移动小车

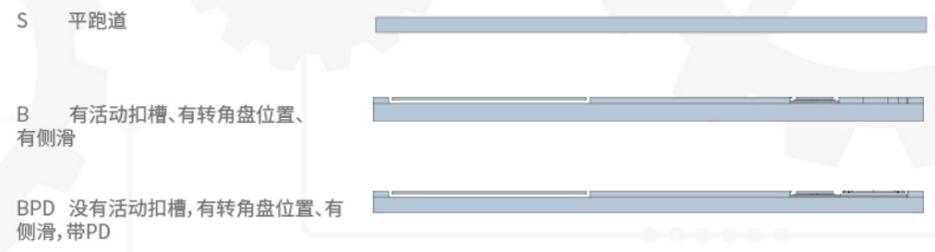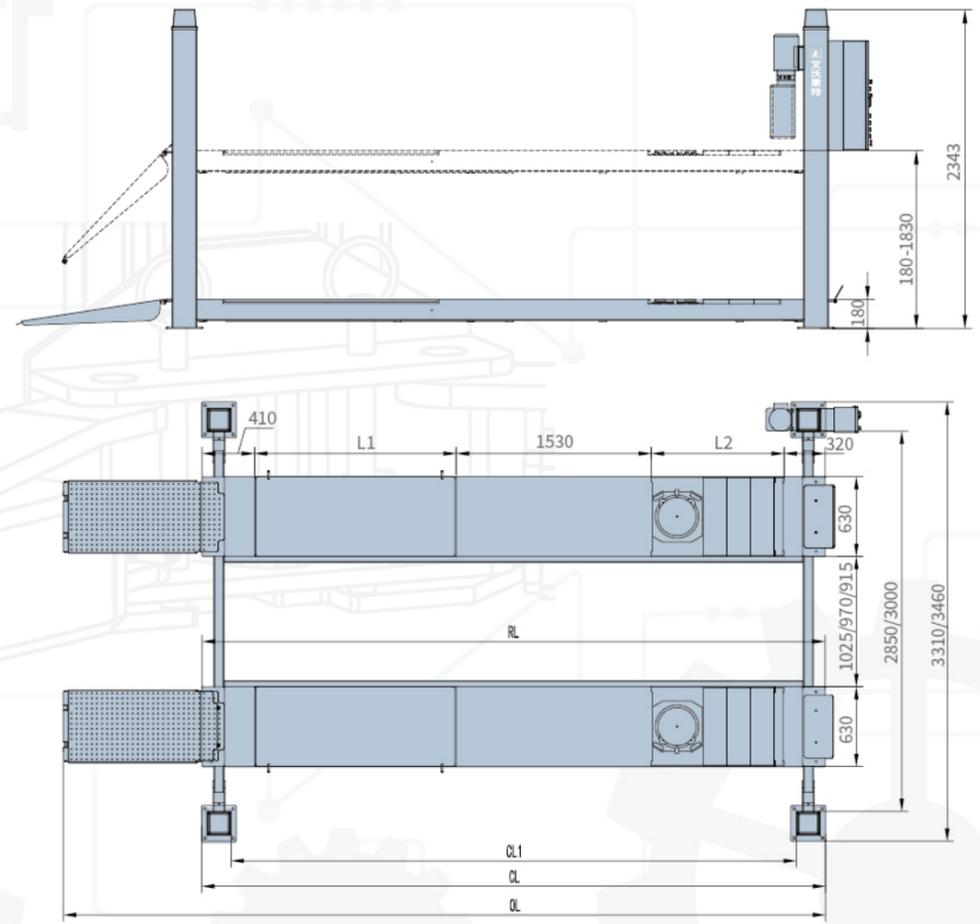


| | |
|----------|---------------|
| 型号 | 6435S/B |
| 举升重量 | 4000kg/5000kg |
| 举升高度 | 1830mm |
| 电机功率 | 2.2kW |
| 最低高度 | 180mm |
| 气源要求(选配) | 6-8bar |
| 电源要求 | 根据客户的要求 |
| 举升时间 | 60S |

备注:所示图片为配备了附件的产品,实际产品可能会有所不同。



铝壳电机,耐用,散热快

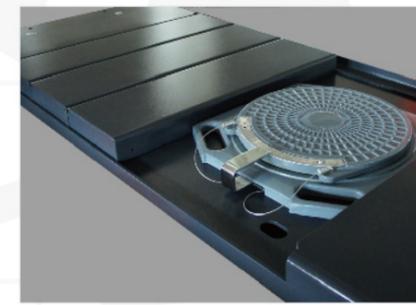

转角盘(选配)
转角盘位置可调,适用于不同轴距的车辆,转角盘转向灵活,精度高、耐磨损。



高精度侧滑,能满足3D四轮定位的要求


适合车辆



6435S/B

- 4000kg、5000kg的举升能力,超长跑道,可以服务非常广泛的车型,包括乘用车、箱式货车、重型皮卡、房车及部分卡车
- 电动解锁,操作更方便(也有单边手动解锁的型号可选择)
- 位置可调的转角盘和侧滑,适用于四轮定位(转角盘选配)
- 薄型跑道设计,方便维修车辆上下举升机
- 平台间距可调,以适用不同轴距的车辆;内侧预留导轨,方便选配其它二次举升小车
- 球墨铸铁实心滑轮和预拉伸钢丝绳,使用寿命更长
- 机械安全锁和升降全程钢丝绳松弛或断裂保护装置确保举升车辆安全
- 液压系统防爆保护装置,安全可靠
- 24V低压控制操作系统及优质的电器元件,安全耐用
- 下降接近地面安全警报装置,有效提醒下降危险
- 经过120%动态装载测试,150%静态装载测试
- 符合CE标准

| 型号 | 举升重量 | 举升高度 | L1 | L2 | RL | CL1 | CL | OL |
|-------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 6435S.48L | 4000kg/5000kg | 180-1830 | N/A | N/A | 4880 | 4438 | 4888 | 5948 |
| 5280 | | | | | 4838 | 5288 | 6348 | |
| 6435S.57L | 5000kg | | | | 5780 | 5338 | 5788 | 6848 |
| 6435B.48L | 4000kg/5000kg | 180-1830 | 1580 | 1040 | 4880 | 4438 | 4888 | 5948 |
| 6435B.52L | | | 1980 | | 5280 | 4838 | 5288 | 6348 |
| 6435B.57L | | | 2480 | | 5780 | 5338 | 5788 | 6848 |
| 6435BPD.48L | 4000kg/5000kg | 180-1830 | 1580 | 1040 | 4880 | 4438 | 4888 | 5948 |
| 6435BPD.52L | | | 1980 | | 5280 | 4838 | 5288 | 6348 |
| 6435BPD.57L | | | 2480 | | 5780 | 5338 | 5788 | 6848 |

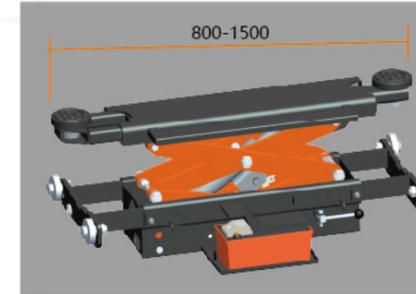


可选配中间移动小车

4000-5000KG
CE



请扫描二维码, 观看产品介绍

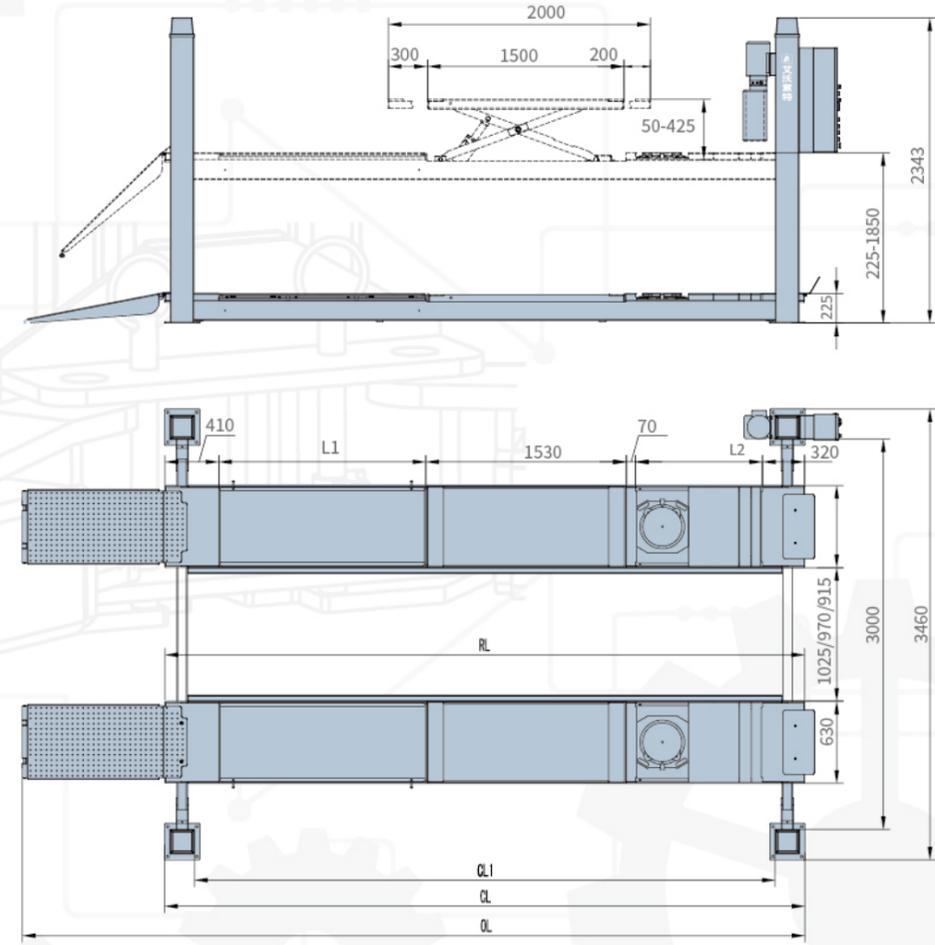

| | |
|------|---------------|
| 型号 | 6435BWF |
| 举升重量 | 4000kg/5000kg |
| 举升高度 | 1850mm |
| 电机功率 | 2.2kW |
| 最低高度 | 225mm |
| 电源要求 | 根据客户的要求 |
| 举升时间 | 60S |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。

适合车辆



6435BWF

- 4000kg、5000kg的举升能力, 超长跑道, 可以服务非常广泛的车型, 包括乘用车、箱式货车、重型皮卡、房车及部分卡车
- 电动解锁, 操作更方便
- 位置可调的转角盘和侧滑, 适用于四轮定位 (转角盘选配)
- 薄型跑道设计, 方便维修车辆上下举升机
- 平台间距可调, 以适用不同轴距的车辆; 内侧预留导轨, 方便选配其它二次举升小车
- 叠加式二次举升平台, 便于维修轮胎, 并且平台可延伸, 适用不同轴距的车辆;
- 预拉伸钢丝绳使用寿命更长
- 机械安全锁和升降全程钢丝绳松弛或断裂保护装置确保举升车辆安全
- 液压系统防爆保护装置, 安全可靠
- 24V低压控制操作系统及优质的电器元件, 安全耐用
- 下降接近地面安全警报装置, 有效提醒下降危险
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试
- 符合CE标准




铝壳电机, 耐用, 散热快



油管保护装置



保险锁齿

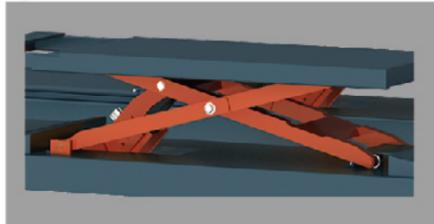

二次举升小车(4000kg)

| 型号 | 举升重量 | 举升高度 | L1 | L2 | RL | CL1 | CL | OL |
|-------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 6435BWF.48L | 4000kg/5000kg | 225-1850 | 1580 | 970 | 4880 | 4438 | 4888 | 5970 |
| 6435BWF.52L | | | 1980 | | | | | |
| 6435BWF.57L | 5000kg | | 2280 | 1170 | 5780 | 5338 | 5788 | 6870 |





请扫描二维码, 观看产品介绍

65A.40T
4000KG
 CE



6501
3000KG
 CCS CE

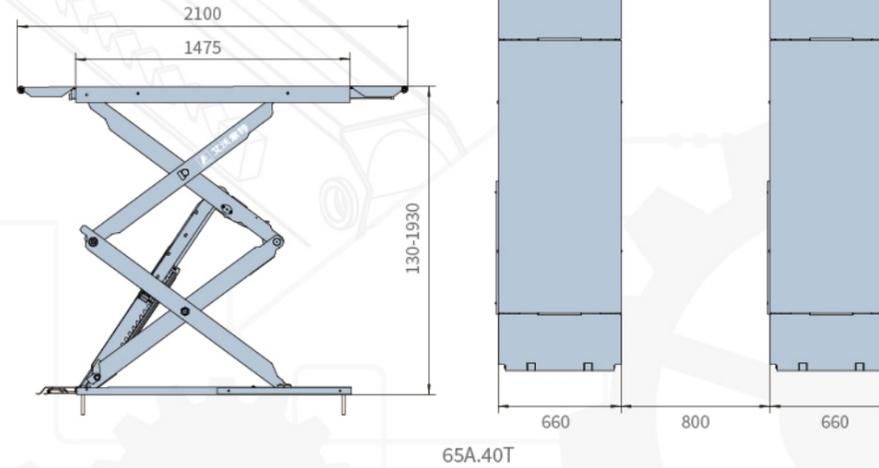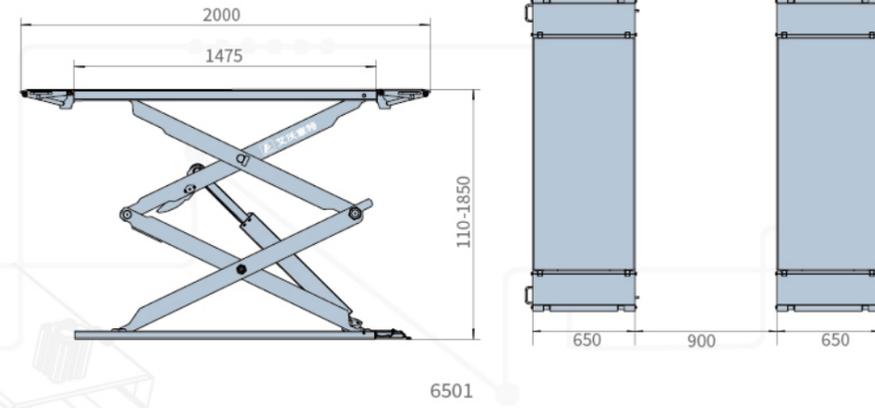

| 型号 | 6501 | 65A.40T |
|------|---------|---------|
| 举升重量 | 3000kg | 4000kg |
| 举升高度 | 1850mm | 1930mm |
| 最低高度 | 110mm | 130mm |
| 电机功率 | 2.2kW | 2.2kW |
| 电源要求 | 根据客户的需要 | 根据客户的需要 |
| 气源要求 | 6-8bar | 6-8bar |
| 举升时间 | ≤60S | ≤90S |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。

适合车辆



6501/65A.40T

- 标配红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致事故(EE-6501)
- 专为地表安装设计, 安装方便快捷, 也可选配藏地安装, 挖槽浅, 易清理
- 一举两用的可延伸平台设计, 引桥可做举升平台用
- 上升机械自锁装置安全可靠, 气动解锁装置最大程度降低机器运行噪音
- 安全操作电压(24V)和低位下降报警器有效预防意外伤害
- 所有的活动关节都装有自润轴承, 每个销轴顶端都装有加油嘴, 定期保养会延长使用寿命
- 油缸的缸筒为珩磨管, 活塞杆采用镀铬处理, 加上欧洲进口的密封圈, 可以放心使用
- 液压节流阀安装在油缸的端头, 若油管发生爆裂, 举升机平台则会缓慢下降, 保证操作者的安全和车辆无损伤
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试
- 符合CE标准



低压(24V)控制系统, 急停按钮




油水分离器及铝壳电机



引桥板(可做举升平台使用)




红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致事故(EE-6501)

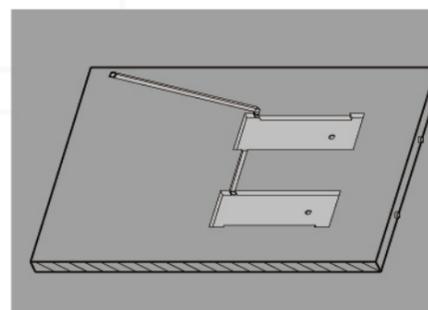

藏地安装(选配)



3500KG
CCS CE

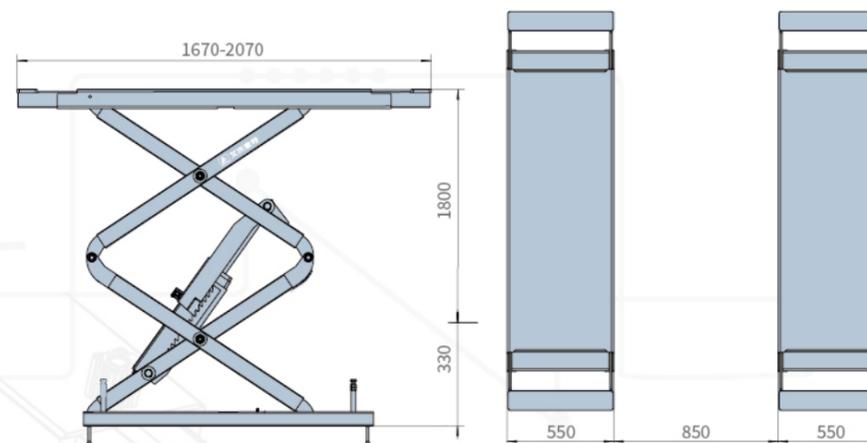

| 型号 | 6503V2 |
|------|---------|
| 举升重量 | 3500kg |
| 举升高度 | 1800mm |
| 最低高度 | 330mm |
| 电机功率 | 2.2kW |
| 电源要求 | 根据客户的需要 |
| 气源要求 | 6-8bar |
| 举升时间 | ≤50S |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。



低压 (24V) 控制系统, 急停按钮



油水分离器及铝壳电机



机械锁和气动解锁装置



红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致事故



防爆节流阀

适合车辆



部分大型轿车

中小型轿车

中小型SUV

中小型商务车


6503V2

- 额定载重3500kg
- 藏地式安装, 当举升机落到最低时, 车间地面干净无障碍
- 平台之间没有横梁和连接杆, 车身边没有障碍, 让操作者轻松作业
- 标配红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致事故
- 可拉长的举升平台让你的举升机轻松服务更多车型
- 气动安全锁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态
- 所有的活动关节都装有自润轴承, 每个销轴顶端都装有加油嘴, 定期保养会延长使用寿命
- 油缸的缸筒为珩磨管, 活塞杆采用镀铬处理, 加上欧洲进口的密封圈, 可以放心使用
- 液压防爆阀安装在油缸的端头, 若油管发生爆裂, 举升机会停止下降或者缓慢下降, 保证操作者的安全和车辆无损伤
- 当举升机落到500MM高度时, 蜂鸣器会发出报警, 确保周遭无人员停留
- 低压控制按钮和限位开关让操作者无忧使用
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试
- 符合CE标准





3500KG
CE

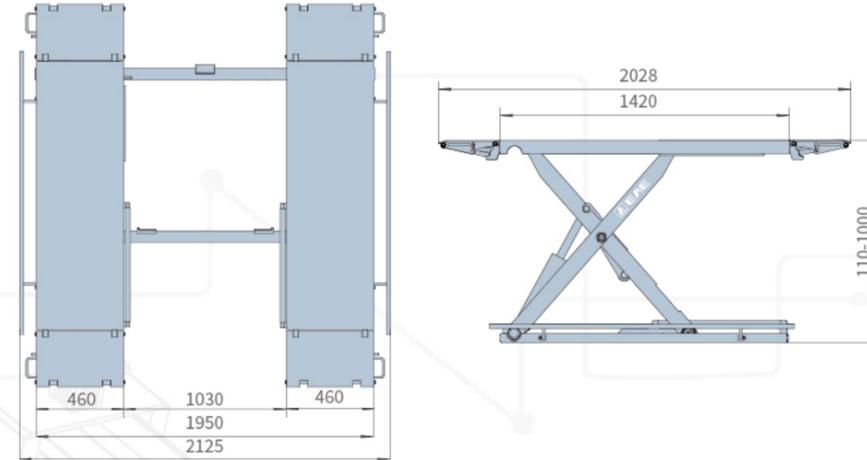

| 型号 | MR35 |
|------|---------|
| 举升重量 | 3500kg |
| 举升高度 | 1000mm |
| 最低高度 | 110mm |
| 电机功率 | 2.2kW |
| 电源要求 | 根据客户的需要 |
| 平台宽度 | 460mm |
| 举升时间 | ≤40S |


备注：所示图片为配备了附件的产品，实际产品可能会有所不同。



启承转板



扩展平台

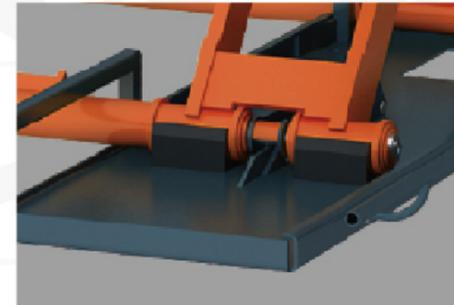

防侧翻装置



移动选配组件




整体最低110mm




适合车辆

MR35

- 额定载重3500kg
- 举升高度1000mm，方便，高效
- 尤其适合轮胎快修和车身周边服务
- 地表安装使用或无需安装直接使用，选配移动工具可以移动使用
- 实用的可延伸平台设计，服务范围更广
- 防滑花纹板平台可有效预防车辆下滑
- 安全操作电压(24V)和护脚栏设计有效预防意外伤害
- 经过120%动态装载测试，150%静态装载测试
- 符合CE标准

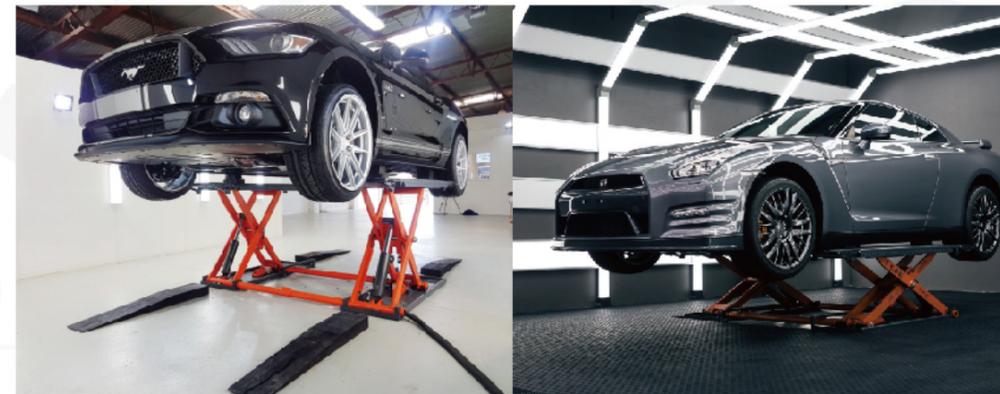

KG 4000KG
MM 4500MM
CCS
中国标准认证

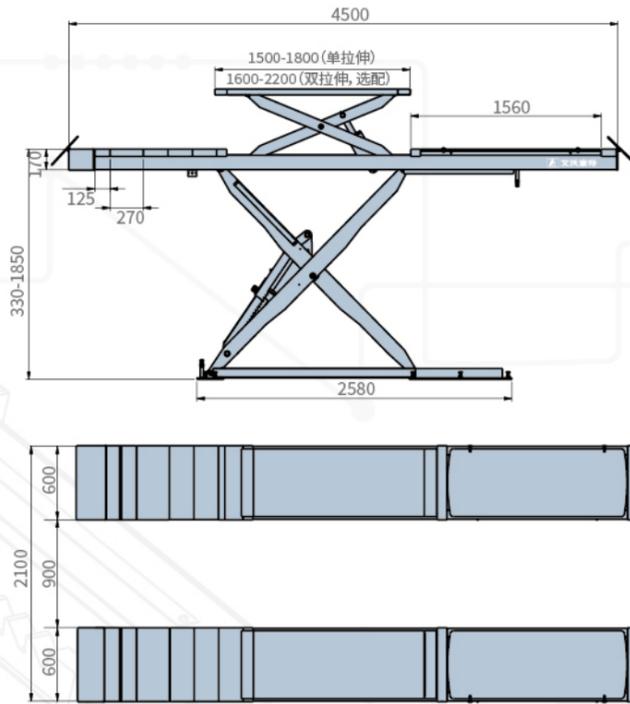

| 型号 | TSL40 |
|------|---------|
| 举升重量 | 4000kg |
| 举升高度 | 1850mm |
| 最低高度 | 330mm |
| 举升时间 | 50S |
| 电机功率 | 3.0kW |
| 气源要求 | 6-8bar |
| 平台宽度 | 600mm |
| 电源要求 | 根据客户的需要 |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。

适合车辆





TSL40

- 藏地结构, 与地面平行, 能够让您的维修车间显得干净整洁
- 额定举升重量4.0吨, 非常适合对超跑汽车、普通小汽车、SUV、MPV等进行快速检查、四轮定位及车身维修等
- 4500mm举升平台, 最大举升高度1850mm
- 机械液压、双保险, 主平台光电平衡, 顶部限位开关, 下降防压脚保护, 24V电控箱, 急停按钮等
- 高精度侧滑板, 左右能滑动30mm, 能完全满足车辆四轮定位精度要求
- 铝壳电机, 进口密封件, 防锈处理等
- 红外同步保护装置, 防止车辆侧翻, 平台误差大于5cm时, 同步保护系统工作, 设备停止升降
- 下降防压蜂鸣器, 一次平台离地50cm, 自动报警
- 机械安全锁, 随时处于待锁状态, 确保车辆安全
- 配防爆节流阀, 防止油管爆裂引发平台瞬间坠落
- 控制柜装有急停按钮, 遇紧急情况可紧急停止运作
- 24V安全操作电压



请扫描二维码, 观看产品介绍

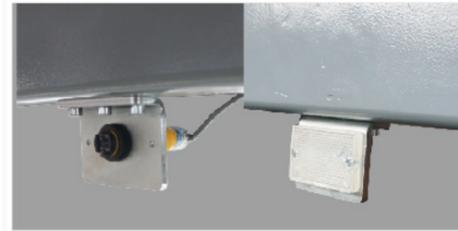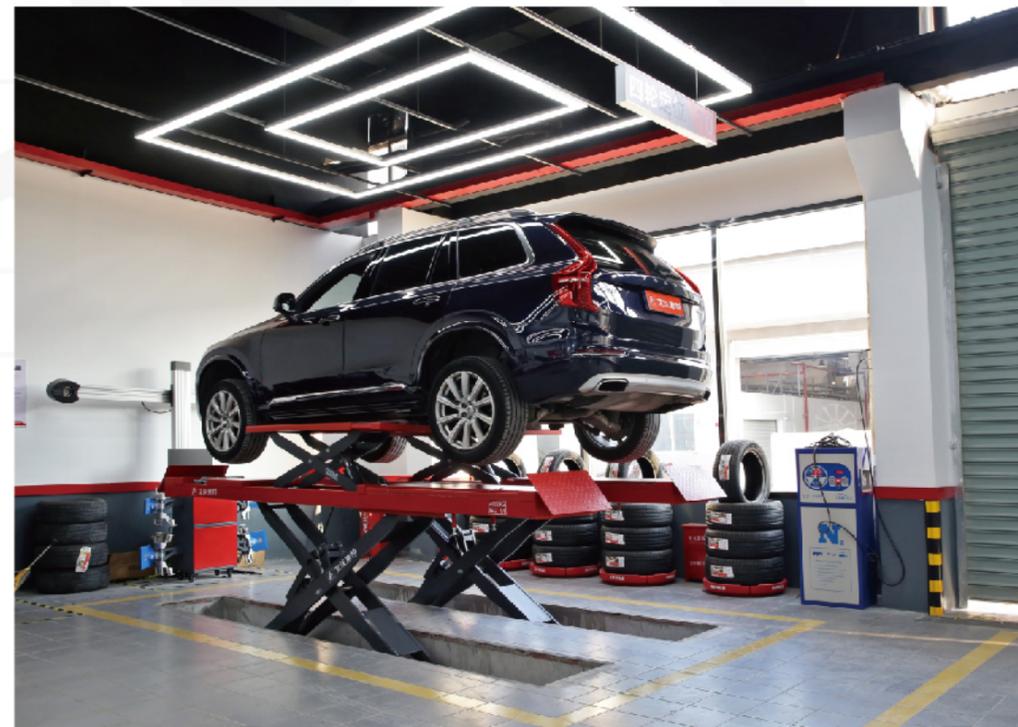

红外同步保护装置, 防止车辆侧翻



一次举升全程保护开关



二次举升全程保护开关



调平螺栓, 能在安装完成后, 二次调整举升机平台的水平度




下降防压脚蜂鸣器
(一次平台离地500mm, 自动报警)

KG 4200/5000KG
MM 4800-5100MM
CCS **CE**



适合车辆

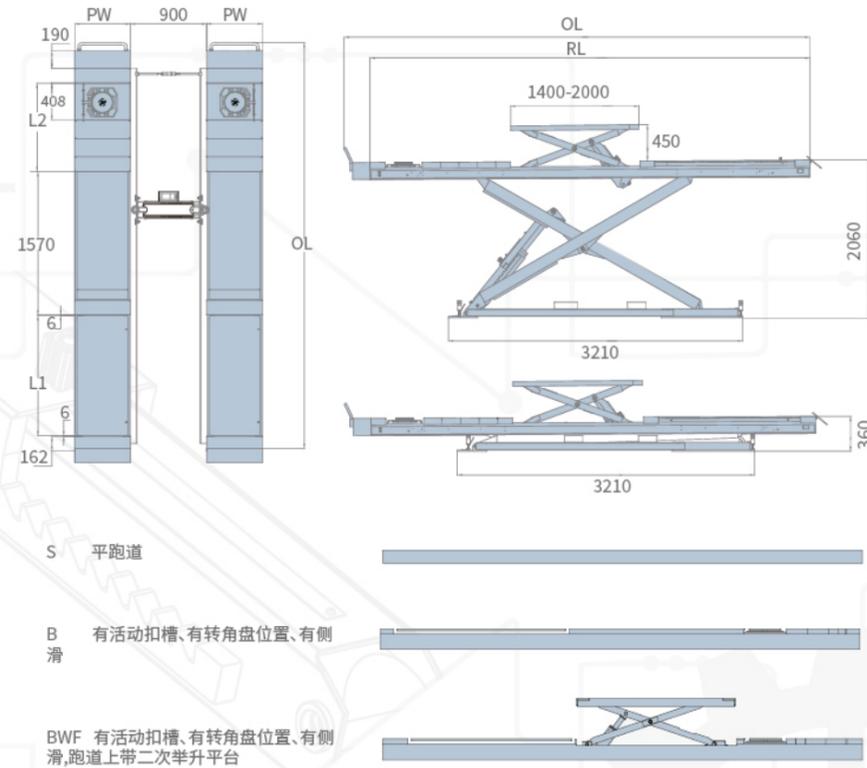

| 型号 | 举升重量 | PW | RL | OL | L1 | L2 |
|----------------|--------|-----|------|------|------|------|
| 6603S-48L(C) | 4200kg | 610 | 4800 | 5042 | N/A | N/A |
| 6603S-51L(C) | 5000kg | 610 | 5100 | 5342 | N/A | N/A |
| 6603B-48L(C) | 4200kg | 610 | 4800 | 5042 | 1520 | 1370 |
| 6603B-51L(C) | 5000kg | 610 | 5100 | 5342 | 1520 | 1570 |
| 6603BWF-48L(C) | 4200kg | 610 | 4800 | 5042 | 1520 | 1370 |
| 6603BWF-51L(C) | 5000kg | 610 | 5100 | 5342 | 1520 | 1570 |

| 型号 | 6603 |
|------|---------------|
| 举升重量 | 4200kg/5000kg |
| 举升高度 | 2060mm(地表) |
| 最低高度 | 360mm |
| 电机功率 | 3.0kW |
| 电源要求 | 根据客户的需要 |
| 气源要求 | 6-8bar |
| 举升时间 | 50S |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。



红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致事故




机械锁



侧滑板



二次举升小车(子剪举升吨位3500kg) BWF款

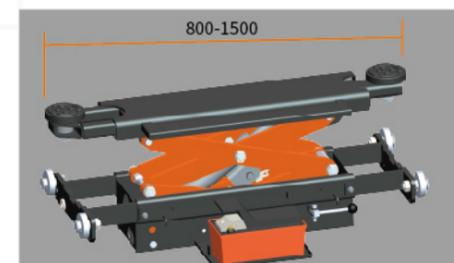

可选配中间移动小车(3000kg)

6603

- 藏地式安装, 让您的维修车间显得干净整洁。另外, 它的紧凑设计非常适合空间局促以及层高较低的维修车间
- 5000KG的最大举升能力, 非常适合对超跑汽车、普通小汽车、SUV、MPV、皮卡车、箱式货车、房车等进行快速检测、轮胎服务、四轮定位及车身服务等
- 叠加式二次举升平台, 便于维修轮胎, 并且平台可延伸, 适用不同轴距的车辆, 二次举升平台的控制系统和举升机的控制系统均集成在控制柜上, 操作非常方便 (BWF款)
- 位置可调的转角盘和超长的侧滑, 可进行四轮定位 (转角盘选配)
- 选用铝壳电机, 散热性能好
- 上升机械自锁装置确保安全, 气动解锁装置最大程度降低机器运行噪音
- 安全操作电压 (24V) 和下降全程报警器有效预防意外伤害
- 防爆阀、意大利进口密封圈、ABS防水防油防漏电的控制盒为标准配置
- 标配红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致事故
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试, 符合CE标准
- 选配: 移动小车





6000KG
5424MM
CE

适合车辆




HX6

- 额定载重6000KG
- 5.4米长平台适合车轮定位, 车身检查, 车辆维护
- 上升机械自锁装置确保安全
- 选用铝壳电机, 散热性能好
- 气动后轮侧滑
- 气动解锁装置最大程度降低机器运行噪音
- 电子调平系统, 调平更简单
- 安全操作电压 (24V) 和下降全程报警器有效预防意外伤害
- 配置液压锁, 内置压力检测功能, 任何原因导致油管失压, 均会使工作台不能升降
- 移动式LED照明, 方便操作PD系统和车下检修
- 叠加式二次举升平台, 便于维修轮胎, 并且平台可延伸, 适用不同轴距的车辆
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试
- 欧盟CE标准
- 选配: 移动小车



请扫描二维码, 观看产品介绍

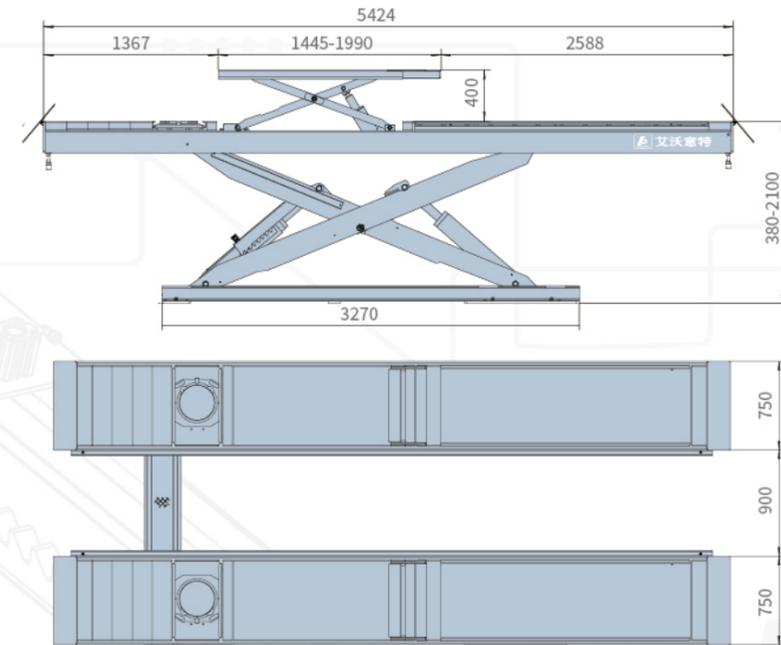


S 平跑道

B 有活动扣槽、有转角盘位置、有侧滑


BWF 有活动扣槽、有转角盘位置、有侧滑, 跑道上带二次举升平台

| 型号 | HX6 |
|------|---------|
| 举升重量 | 6000kg |
| 举升高度 | 2100mm |
| 最低高度 | 380mm |
| 电机功率 | 2.2kWx2 |
| 电源要求 | 根据客户的需要 |
| 气源要求 | 6-8bar |
| 平台宽度 | 750mm |
| 举升时间 | 72S |


备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。

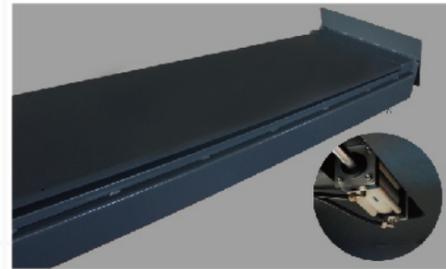


高精度气动后轮侧滑, 一键操控, 左右滑动30mm, 能满足3D四轮定位要求

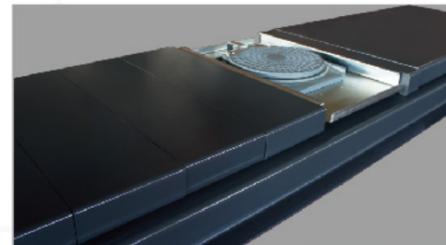

可移动转角盘适用更多车型 (B、BWF)

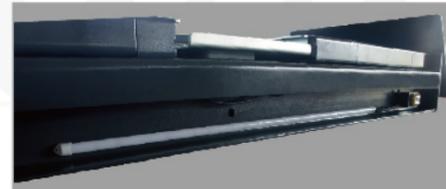


LED照明系统

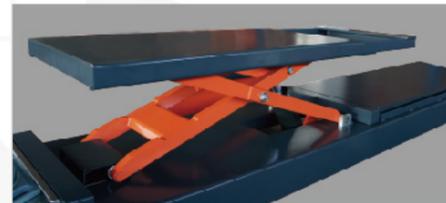

二次举升小车 (子剪举升吨位4000kg)




耐磨滑块, 配拆装式滑块压板, 更换方便

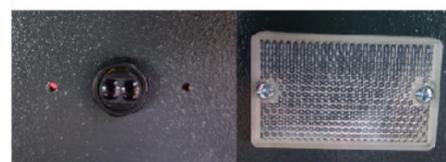

红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致的事故




4000KG
4500MM
CCS

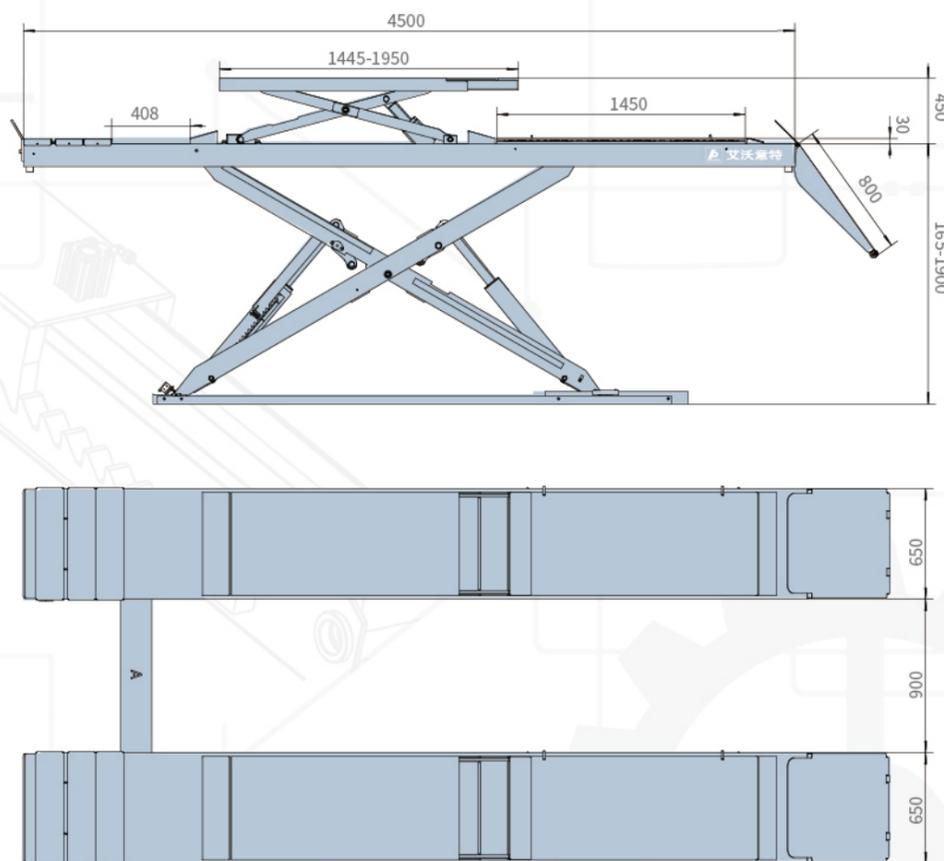

超薄设计(最低高度165mm)



轴承润滑孔, 方便保养

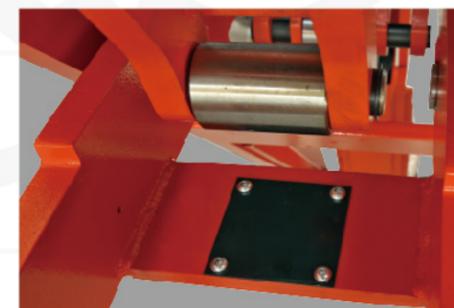

滑轮垫板



红外同步保护装置, 预防不同步引起的侧翻



二次下降报警
离地50CM二次下降报警功能, 防止压脚

| 型号 | LX40 |
|------|---------|
| 举升重量 | 4000kg |
| 举升高度 | 1900mm |
| 最低高度 | 165mm |
| 举升时间 | 65S |
| 电机功率 | 3.5kW |
| 气源要求 | 6-8bar |
| 平台宽度 | 650mm |
| 电源要求 | 根据客户的需要 |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。



请扫描二维码, 观看产品介绍



适合车辆



LX40

- 更广泛的适用性。4000kg额载, 最长4500mm的长跑道, 非常适合各种跑车, 轿车, SUV, MPV, 皮卡及小型房车
- 165mm的超薄设计, 适合地表安装, 无需挖坑
- 设计有液压安全系统, 配液压防爆保护装置和过载保护装置。24V低压控制盒, 红外同步保护装置, 保障人车安全
- 标配高精度侧滑, 选配位置可调, 高精度转角盘, 能满足车辆四轮定位要求
- 铝壳电机, 进口密封件, 防锈处理等

4000KG
5000MM
CE

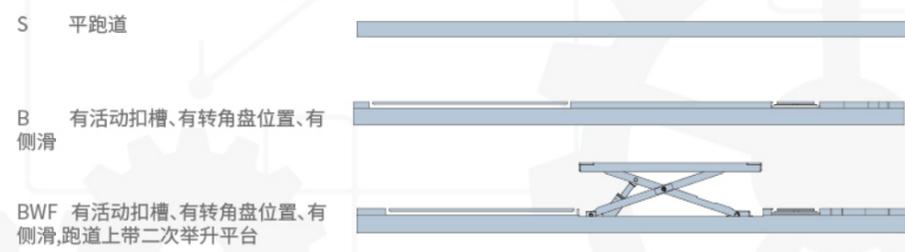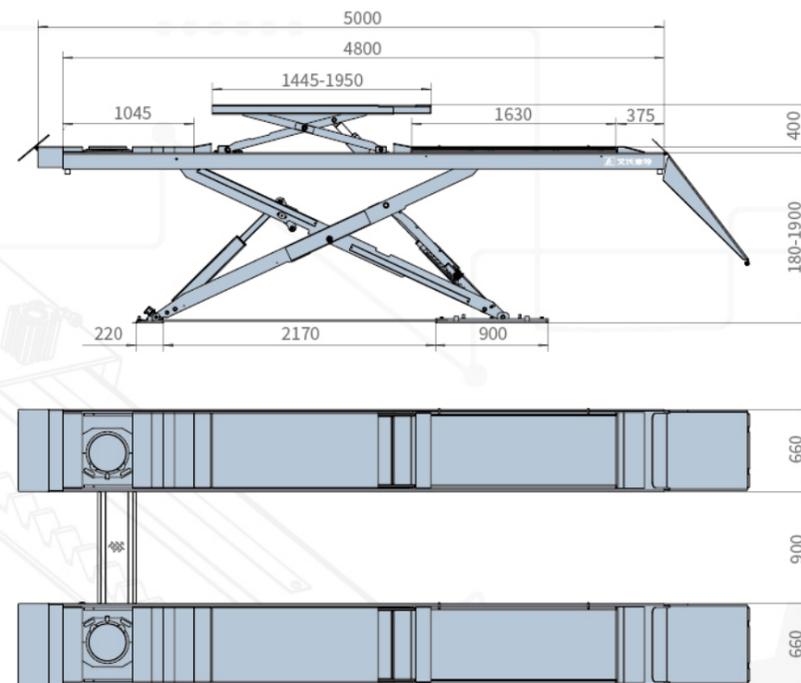

| 型号 | 6604 |
|------|---------|
| 举升重量 | 4000kg |
| 举升高度 | 1900mm |
| 最低高度 | 180mm |
| 举升时间 | 62S |
| 电机功率 | 3.5kW |
| 气源要求 | 6-8bar |
| 平台宽度 | 660mm |
| 电源要求 | 根据客户的需要 |


备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。




引桥(最低高度180mm)



标配红外同步保护装置
预防平台不同步运行导致的事故

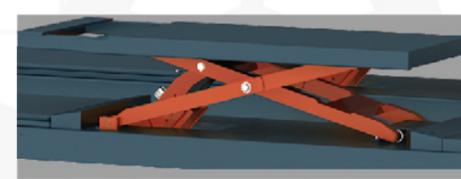

二次举升小车(子剪举升吨位4000kg)
BWF款

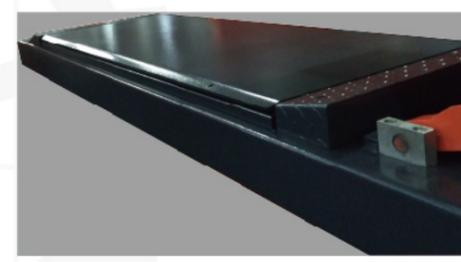

高精度侧滑, 能满足3D
四轮定位的要求



机械锁和气动解锁结构



防爆节流阀

适合车辆





6604

- 4000kg最大举升能力, 超薄设计, 最低举升高度仅180mm, 非常适合对小汽车、SUV、MPV、皮卡及箱式货车进行快速检测、车身诊断、轮胎维修及车身维修等
- 地表安装, 不需要特殊的地基准备, 开放性的地基要求让安装更简单、更安全、也更高效
- 叠加式二次举升平台, 便于维修轮胎, 并且平台可延伸, 适用不同轴距的车辆
- 二次举升平台的控制系统和举升机的控制系统均集成在控制柜上, 操作非常方便
- 位置可调的转角盘和超长的侧滑, 可进行四轮定位(转角盘选配)
- 机械自锁装置确保安全, 气动解锁装置最大程度降低机器运行噪音
- 防爆阀、进口密封圈、ABS防水防油防漏电的控制盒为标准配置
- 标配红外同步保护装置, 预防平台不同步运行导致的事故
- 安全操作电压(24V)和下降全程报警器有效预防意外伤害
- 选用铝壳电机, 散热性能好
- 静电粉末喷涂工艺, 漆面附着力强
- 经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试
- 符合CE标准



1000KG
CE

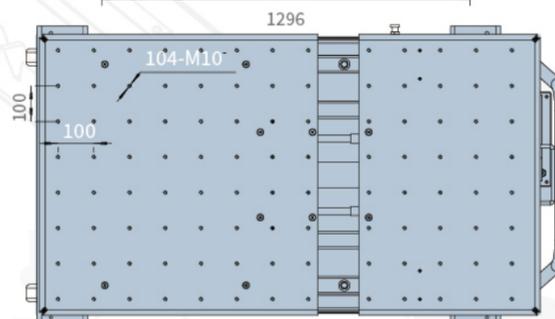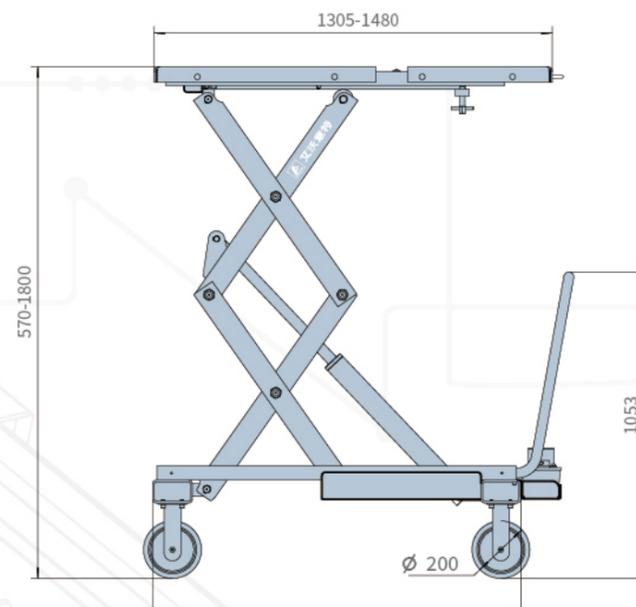

可抽拉式工作平台

平台可倾斜, 通过两个独立的T形手柄调节螺钉来调节倾斜角度。



支架(选配)



气动泵

气动液压系统驱动升降, 脚踏控制, 操作方便



带方向锁的万向轮

平台配有4支高承载脚轮, 配有方向锁, 定向轮与万向轮之间可快速切换, 移动轻便自由

燃油汽车



发动机



变速箱



驱动桥



油箱

新能源汽车



电池组



电机

| 型号 | MS10 |
|--------|--------|
| 举升重量 | 1000kg |
| 最高举升高度 | 1800mm |
| 最低举升高度 | 570mm |
| 气源要求 | 6-8bar |
| 举升时间 | 110S |
| 平台长度 | 1480mm |
| 平台宽度 | 800mm |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。



MS10

- 设计用于拆卸/安装新能源汽车的电池组、电机以及传统汽车的发动机、变速箱、驱动桥、油箱、悬架、支架和底盘系统组件
- 1000kg的举升重量, 平台可抽拉, 长度可延伸至1480mm, 以适用更多场合
- 工作台面设计有连续的定位孔(100mmx100mm), 可以安装特殊工具以便车辆的专业维修
- 平台可倾斜, 通过两个独立的T形手柄调节螺钉来调节倾斜角度
- 气动液压系统驱动升降, 脚踏控制, 操作方便
- 平台配有4支高承载脚轮, 配有方向锁, 定向轮与万向轮之间可快速切换, 移动轻便自由
- 抛丸、蒸汽清洗等一系列的静电喷涂工序保证机器不掉漆






1200KG
CE

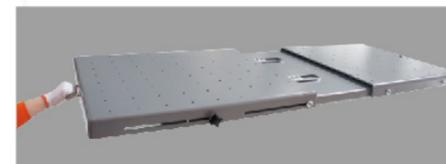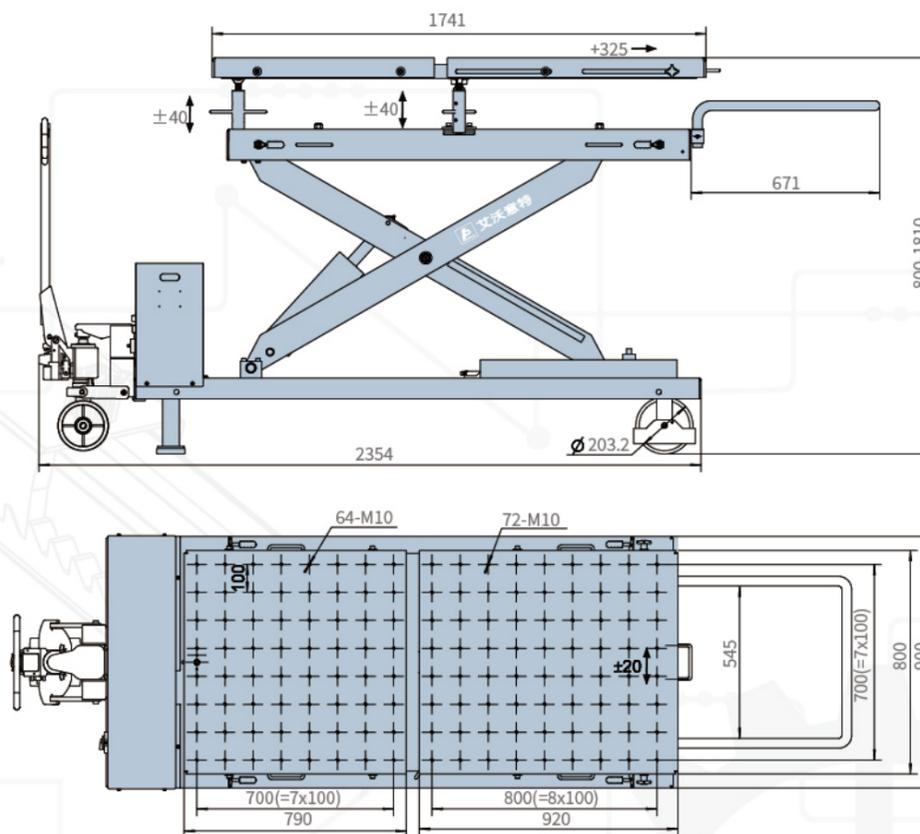

抽拉式工作平台,可调节距离325mm,占地面积小,适用范围广。

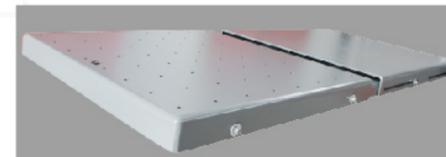

工作台面设计有连续的定位孔(100mmx100mm),可以安装特殊工具以便车辆的专业维修。



配吸附式遥控器,拥有上升、下降、急停功能,人性化设计,操作便捷。

燃油汽车



发动机 变速箱 驱动桥 油箱

新能源汽车



电池组 电机



请扫描二维码,观看产品介绍

| 型号 | MS12M |
|---------|--------------|
| 举升重量 | 1200kg |
| 最高举升高度 | 1810mm |
| 最低举升高度 | 800mm |
| 总长度(平台) | 1741mm+325mm |
| 总宽度(平台) | 800mm |
| 离地间距 | 196mm |
| 频率 | 50Hz |
| 电压 | 220V |
| 控制电压 | 24V |
| 举升时间 | 45S-60S |
| 重量 | 760kg |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。




具有双速控制系统



支架(选配)



MS12M

- 设计用于拆卸/安装新能源汽车的电池组、电机以及传统汽车的发动机、变速箱、驱动桥、油箱、悬架、支架和底盘系统组件
- 1200kg的举升重量,平台可抽拉,长度可延伸至2066mm,以适用更多场合
- 工作台面设计有连续的定位孔(100mmx100mm),可以安装特殊工具以便车辆的专业维修,上工作平台可实现±40mm范围内的任意方位的倾斜移动,底部平台可通过横向加紧器实现±20mm范围内的轻松横向移动,能够全方位,多角度地满足技师的维修需求
- 所有的活动关节都装有润滑轴承,每个销轴都装有加油嘴,定期保养会延长使用寿命
- 24V电动控制系统,国标三孔插头,防护等级高
- 配置液压升降拖车,移动轻松、安全、快捷
- 具有双速控制系统,可提供快、慢两种上升速度
- 配吸附式遥控器,拥有上升、下降、急停功能,人性化设计,便于随手吸附在机器表面上

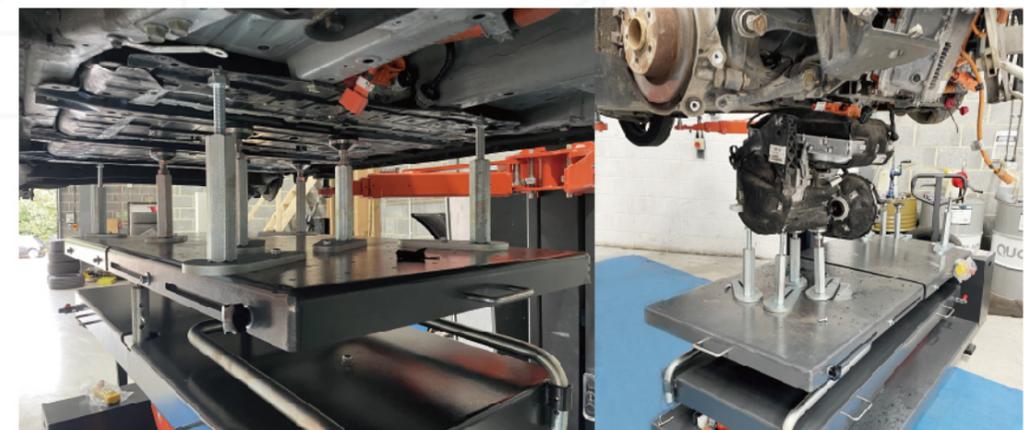



1000KG
CE

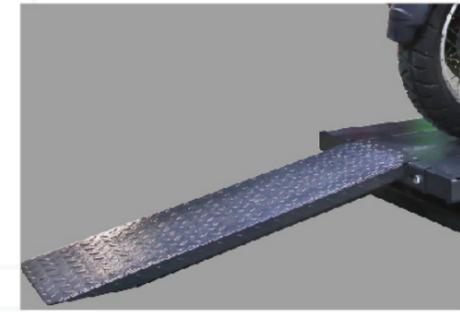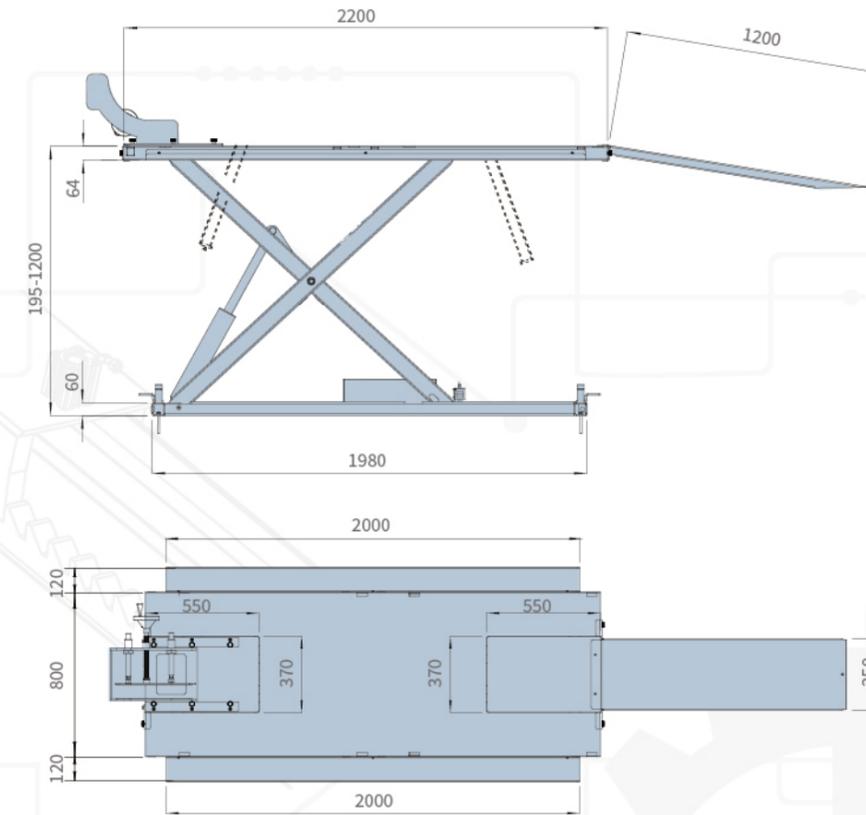

引桥板



卧式泵站



手动夹具



前后倾翻式小平台

| 型号 | MLH10D |
|------|--------------|
| 举升重量 | 1000kg |
| 举升高度 | 1200mm |
| 最低高度 | 195mm |
| 平台宽度 | 2200mmx800mm |
| 功率 | 0.75kW |
| 电压 | 220V/1Ph |
| 举升时间 | ≤30S |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。

适合车辆



摩托车



沙滩车






割草机

MLH10D


- 1000kg的额定举升能力, 800mm的超宽平台, 1200mm的举升高度, 适用范围广泛, 大、中、小排量摩托车都能用它来进行保养, 维修, 轮胎作业等
- 可地表安装, 也可藏地安装
- 卧式泵站, 一体化设计, 美观大方, 节省空间
- 吸附式开关面板, 电动升降操作, 24V安全操作电压
- 电动解锁装置, 方便下降解锁操作
- 低于10度的超薄引桥设计, 方便上车
- 坚固的机械自动安全保险装置
- 液压防爆装置, 能防止油管爆裂引发的平台瞬间坠落
- 液压过载保护, 防止超载运行
- 标配手动前轮夹紧装置, 夹具尺寸可调节, 适用于大多数的摩托车轮胎
- 平台每边配4个绑带固定槽, 满足不同工况下的维修操作
- 人性化设计, 前后都设有倾翻式小平台, 方便轮胎拆装与维修
- 可选配移动组件方便挪动设备工作位置
- 可选配超宽扩展平台, 用于举升沙滩车, 割草机等车型的维修保养
- 经过115%动态装载测试, 150%静态装载测试, 符合CE标准



1000KG
CE

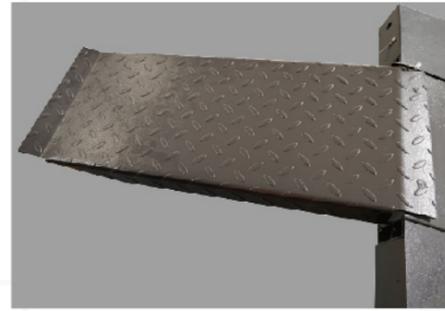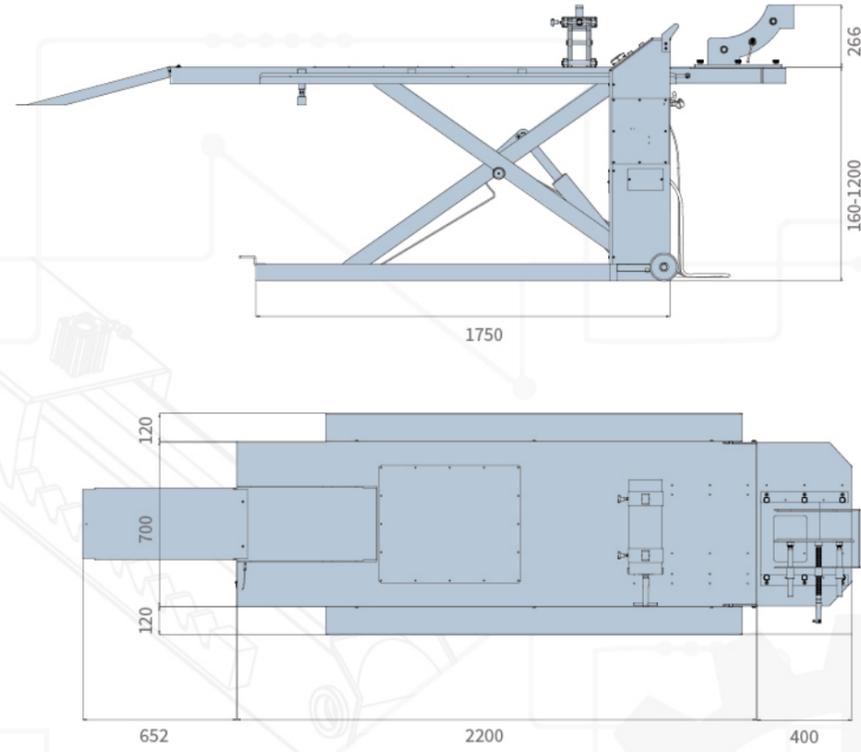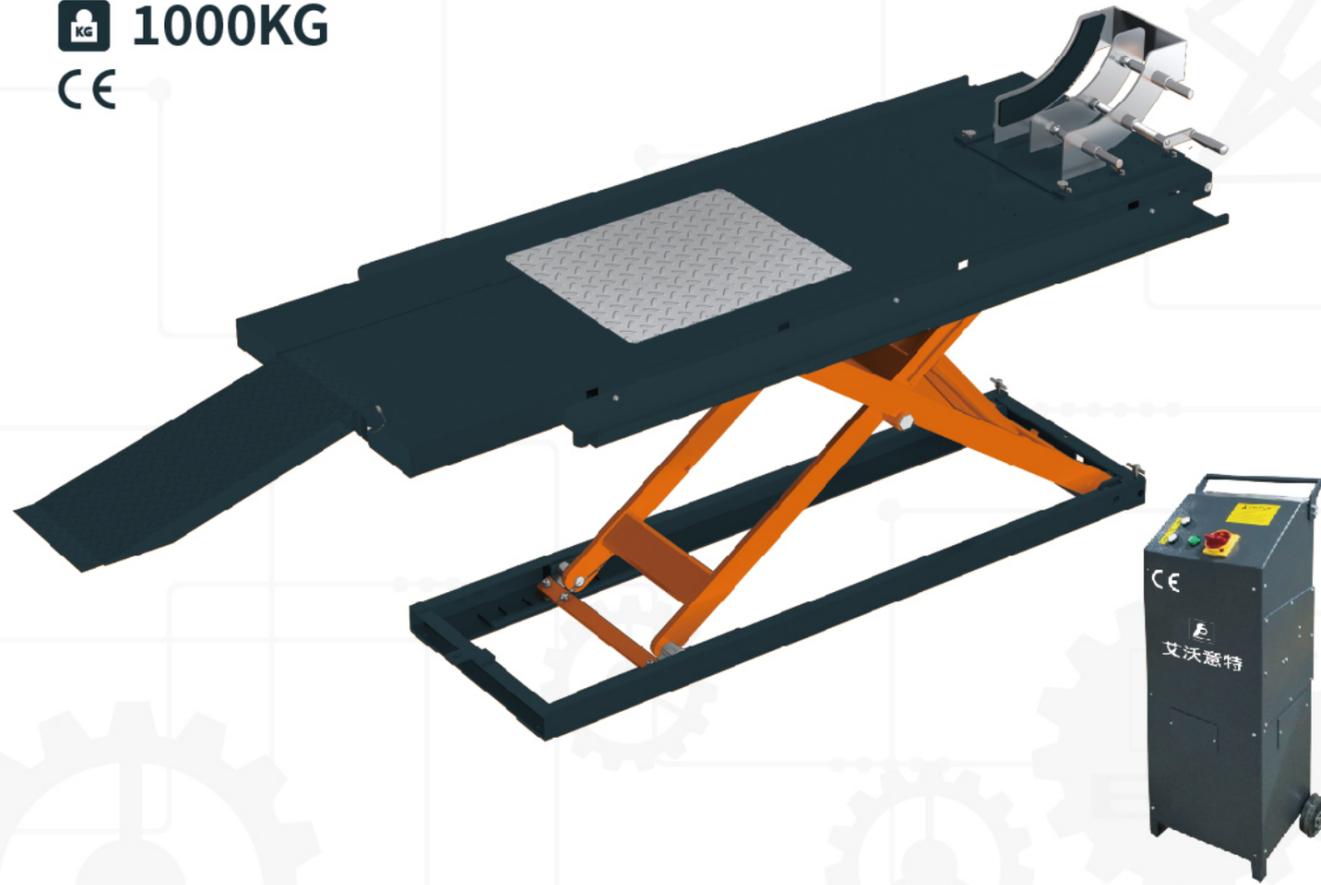


引桥板

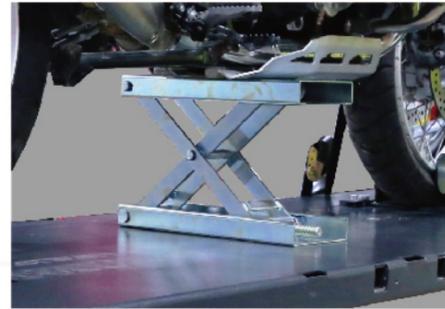


千斤顶



手动夹具

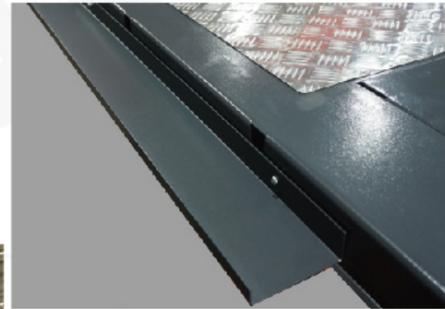

工具盘

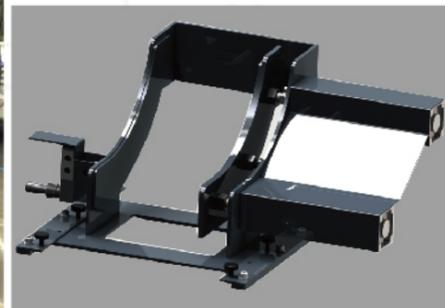

气动夹具(选配)

适合车辆




MLH1000

- 1000kg的额定举升能力，700mm的超宽平台，1200mm的举升高度，适用范围广泛，大、中、小排量摩托车都能用它来进行保养，维修，轮胎作业等
- 可地表安装，也可藏地安装
- 独立的控制系统，柜式和推车式
- 可下放的后轮倾翻式小平台，方便轮胎拆装与维修
- 安全可靠的机械保险装置
- 液压防爆装置，能防止油管爆裂引发的平台瞬间坠落
- 液压过载保护，防止超载运行
- 标配手动前轮夹紧装置，夹具尺寸可调节，适用于大多数的摩托车轮胎
- 可选配移动组件方便挪动设备工作位置
- 可选侧工具箱，方便存放工具
- 可选配超宽扩展平台，用于举升沙滩车，割草机等车型的维修保养（275/420mm两种可选）
- 经过115%动态装载测试，150%静态装载测试，符合CE标准

| 型号 | MLH1000 |
|------|--------------|
| 举升重量 | 1000kg |
| 举升高度 | 1200mm |
| 最低高度 | 160mm |
| 标准平台 | 2200mmx700mm |
| 扩展平台 | 2600x1540mm |
| 起源要求 | 6-8bar |
| 额定油压 | 18-22MPa |
| 电源 | 根据客户的需求 |

备注：所示图片为配备了附件的产品，实际产品可能会有所不同。

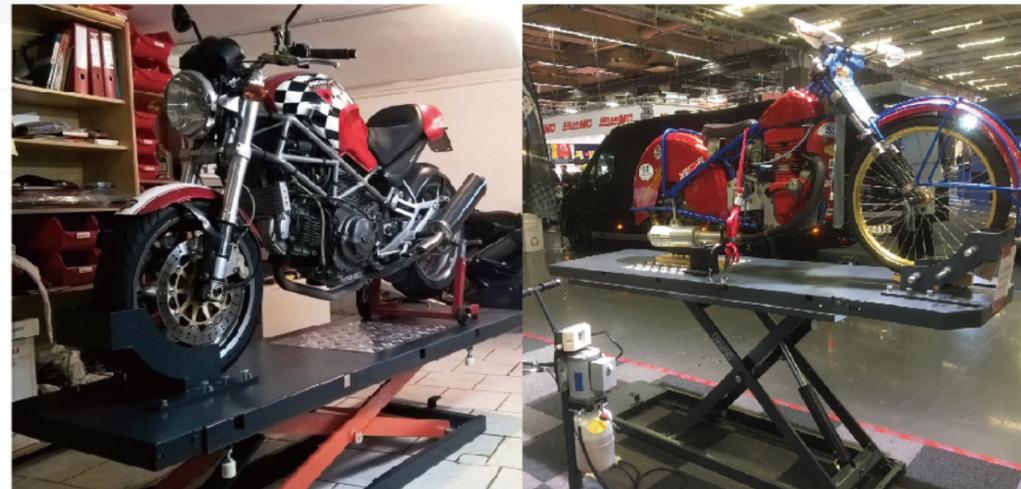




E28
8000KG
独立立柱
CE

适合车辆



E25/E28

- 最大承载能力可达5000KG/8000KG，特别适用于大型皮卡、MPV、厢式货车、中型客车和载重车辆的举升。
- 每个立柱拥有独立控制及动力系统，双电机驱动，提供强大动力。
- 快速稳定的无线数据传输。
- 通过最新的无线控制技术实现同步，实时通讯检测，同步偏差检测，时刻守护人车安全。
- 双侧控制盒，方便操作。
- 纯液压驱动，无丝杠或钢丝绳等提升元件，便于安装调试，节省维护成本。
- 两柱之间无任何连接，通车宽度可调，适用于各类空间。

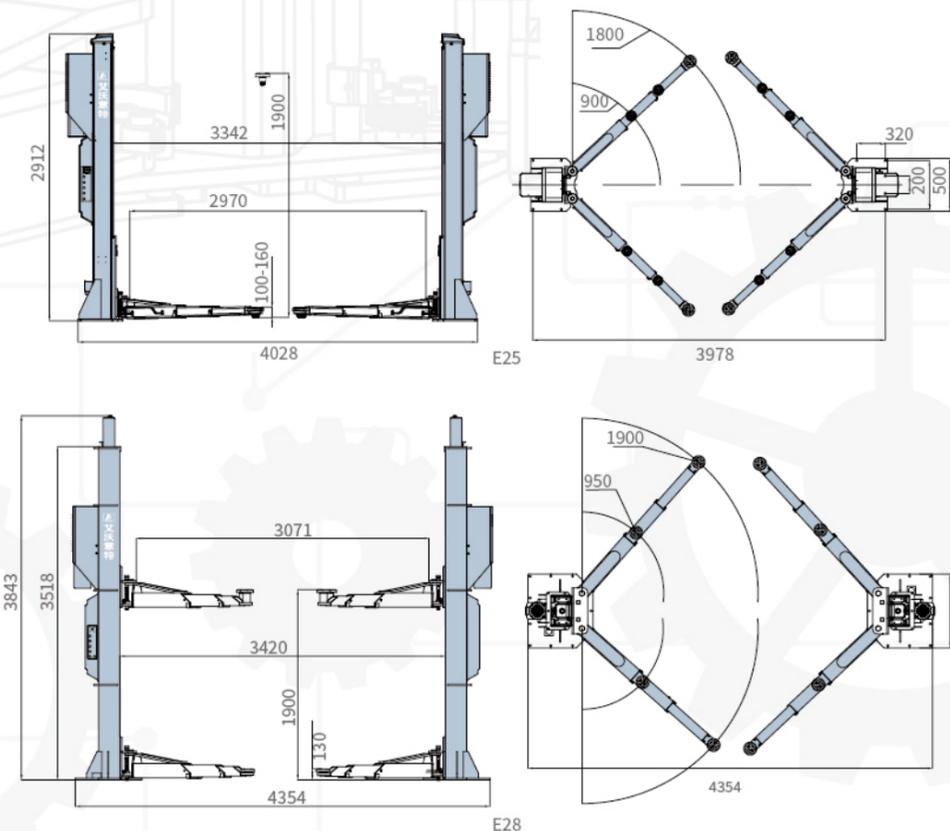

24V低压控制系统,安全操作
二次下降操作系统,有效预防意外伤害




限位开关位和移传感器



控制系统



自动摆臂锁紧装置

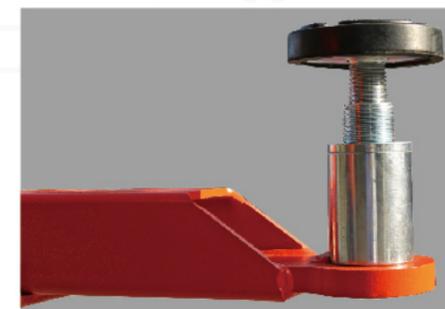

高杆支架

E25
5000KG
独立立柱
CE





| 型号 | EE-E25 | EE-E28 |
|------|-------------|--------------|
| 举升重量 | 5000kg | 8000kg |
| 最高高度 | 1900mm | 1900mm |
| 最低高度 | 110mm | 130mm |
| 举升时间 | 50S-60S | 50S-60S |
| 功率 | 2.2kWx2 | 2.2kWx2 |
| 通车宽度 | 2900-3300mm | 2900-3300mm |
| 电源要求 | 根据客户的需求 | 根据客户的需求 |
| 总高度 | 2912mm | 3518mm+325mm |

备注: 所示图片为配备了附件的产品, 实际产品可能会有所不同。

- 8TS-10TS (可达48根立柱)
- 同时配置有线和无线数据通信
- CE




适合车辆

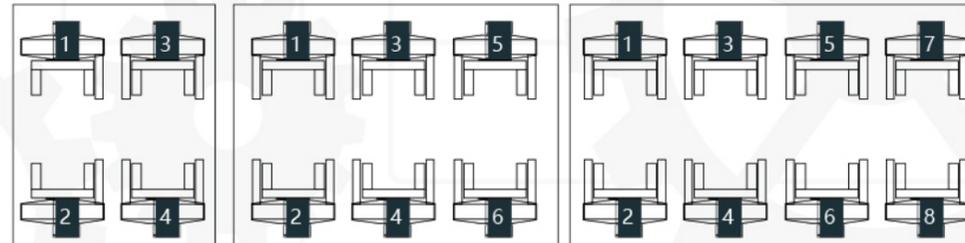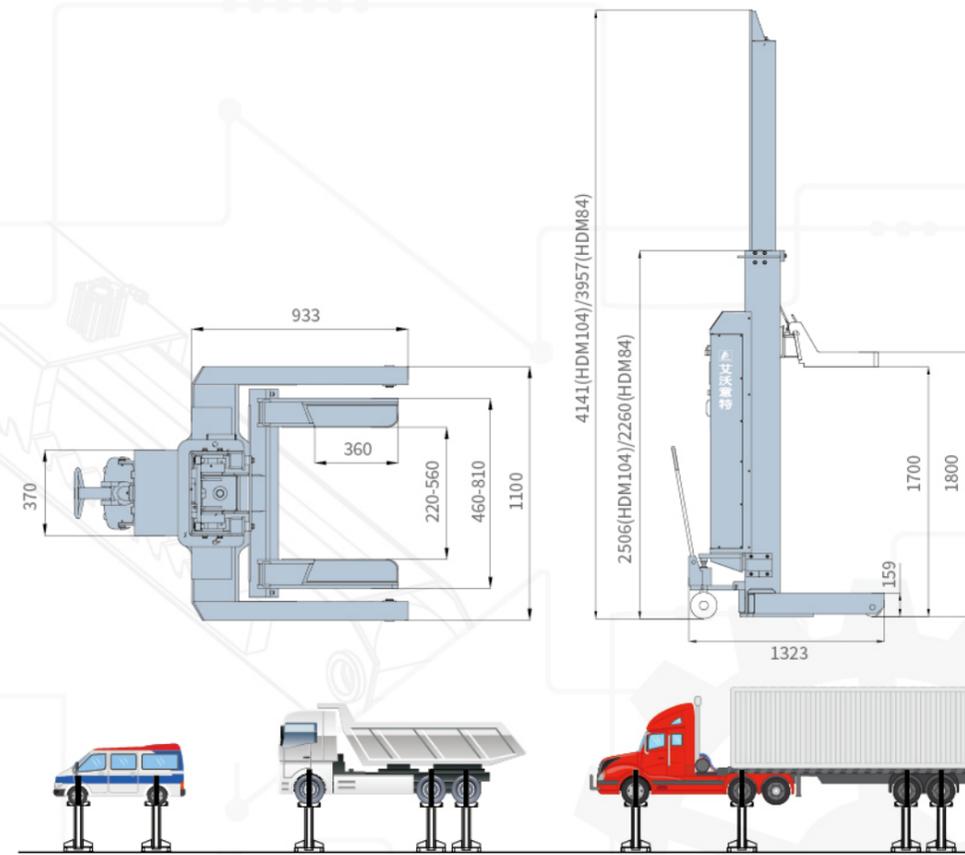

HDM84/32T
HDM104/40T

HDM86/48T
HDM106/60T

HDM88/64T
HDM108/80T

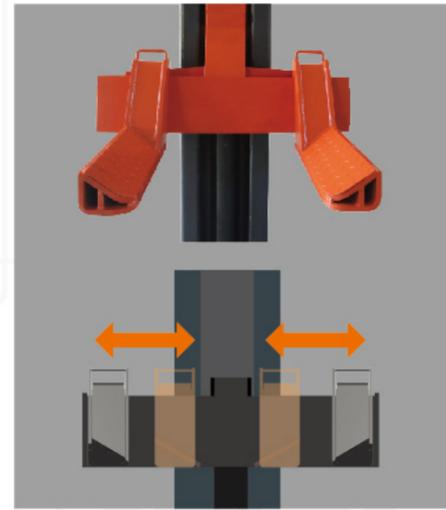

可调节轮架，适应大多数轮胎尺寸



精确控制同步



授权操控



可移动的柱体

HDM系列

- 每根立柱最大载荷为8000kgs/10000kgs
- 支持多种组合方式 (最多可达48根立柱组成一个工作组)
- 可同时配置有线和无线数据通信
- 机械和液压锁定系统双重确保使用安全
- 采用微芯片技术实现无线同步运行
- 触摸屏操控显示系统，实时显示举升高度
- 每根立柱上都配置了紧急停止按钮
- 仅可以在已授权的立柱侧，操控整个联机机组。使用ID卡授权，可快速实现在任一立柱侧进行操控
- 低位下降警示音提醒
- 升降系统由电池供电。每根立柱都配置了，AC110-220V单相充电器
- DC24V安全控制电压
- 可调式轮胎托举装置，适用托举轮胎直径为500-1200mm

| 型号 | HDM10 | HDM8 |
|-------------|--------------|--------------|
| 额定载荷 | 10000kgs | 8000kgs |
| 解锁方式 | 电动 | 电动 |
| 举升高度 | 1800mm | 1800mm |
| 最低高度 | 159mm | 159mm |
| 负载上升至最高所需时间 | 100S-120S | 100S-120S |
| 油桶容量 | 18L | 18L |
| 功率 | DC24V 2.2 kW | DC24V 2.2 kW |
| 适用轮胎尺寸 | 600-1250mm | 600-1250mm |

备注：所示图片为配备了附件的产品，实际产品可能会有所不同。